



BLTC概要

LED照明産業 設計・研究開発・生産

Beautiful Light Technology Co., Ltd.(BLTC)は2005年に設立されました。LED照明分野において、BLTCは専門的な製品開発と自社工場の製造経験を蓄積しております。私たちは光学設計・電源設計・放熱処理の領域において絶え間なく技術を革新し、世界により良いLED照明製品を供給し続けます。

2015 年以降、世の中でモノのインターネットの技術が飛躍的に発展する一方、BLTCはスマート照明の開発を参入し始めました。長年にわたるソフトウェア、ハードウェア、システムにリソースなど開発の統合ができました。お客様のご要望を実現し、スマート照明管理システム及び完備な製品ラインナップを提供してきました。

これまで、BLTCは「プロフェッショナルODM・OEM」サービスを提供してまいりました。今後は、お客様により一層ご満足いただけるよう、「スマート照明ソリューション」のアップグレードを進めてまいります。

BLTC は設立されて以来、顧客やサプライヤーと協力して長期的かつ堅固な信頼関係を築くことに注力してまいりました。強力なパートナーシップを通じて、共に着実に成長してまいります。私たちは、商業照明とスマート照明の分野で専門的なリーダーとなることをお約束いたします。

BLTCグローバル拠点

台湾台北

IOT開発+事務所(約15人)
IOT無線モジュール、センサー、リピーター、各種マザー
ボードとソフト・ハート製品開発

台湾嘉義

I本社+台湾工場(約200人)
管理部、営業部、照明製品開発部、生産工場

中国東莞

工場(約450人)
管理部、照明製品開発部、生産工場

20+
ねん

500+
製品

300+
従業員



設計 および 開発

BLTCは、ソフトウェア・ファームウェア設計、回路設計、インテリアデザイン、光学設計を含む、LED関連製品の開発において20年の経験を積んでいます。

ソフトウェア・ファームウェア

電気回路

放熱

機構

光学

試験能力

お客様向けの設計をテスト・検証し、各国の規制に適合していることを確認するために、BLTCは社内ラボを設立し、より効率的な試験サービスを提供しています。



Table of Contents

01

INTELLIGENT

簡単操作・迅速取付
ホームセキュリティ・遠隔監視
スマート照明システム

02

ELITE

経済的な一般照明
家庭・店舗等の空間に適切

03

補足資料

- 注文の原則
- 重要なお知らせ
- CCT-CRI方式



INTELLIGENT

ハロゲンランプ



ハロゲン球 Ø40
35W相当 角度調整

▶P.020



ハロゲン球 Ø50
35W相当

▶P.021



ハロゲン球 Ø50
35W相当

▶P.022



ハロゲン球 Ø50

▶P.023




ビームランプ Ø93
75W相当/防水型

▶P.024



小形電球 Ø40
35W白熱電球相当

▶P.025



小形電球 Ø45
40W白熱電球相当

▶P.026

ビームランプ



ビームランプ Ø120
60W相当/防水型

▶P.027



ビームランプ Ø92
60W相当/防水型

▶P.028



ビームランプ Ø120
80W相当

▶P.029

フラットタイプ



フラットランプ Ø75
13W白熱電球相当

▶P.030



フラットランプ Ø90
18W白熱電球相当

▶P.031



フラットランプ Ø90
26W白熱電球相当

▶P.032



INTELLIGENT

ボール電球 / 一般電球



ボール電球 Ø45
30W白熱電球相当/
防水型

▶P.033



一般電球 Ø60
60W白熱電球相当

▶P.034




一般電球 Ø70
80W白熱電球相当

▶P.035



一般電球 Ø60
60W白熱電球相当

▶P.036



一般電球 Ø70
80W/100W/
調光色切替

▶P.037

フィラメント電球



フィラメント電球
B35

▶P.038



フィラメント電球
電球 A60

▶P.039



フィラメント電球
電球 ST64

▶P.040



フィラメント電球
電球 G95

▶P.041

一体型照明器具



ダウンライト Ø75

▶P.042



ダウンライト Ø90

▶P.043



LEDパネル 25W

▶P.044



LEDパネル 32W

▶P.045




▶P.046



LEDベースライト 2ft
36W

▶P.047



ダウンライト Ø150

▶P.048




フットライト 5" /
防水型

▶P.049



フットライト 9" /
防水型




ベースライト 1FT

▶P.051




INTELLIGENT




ベースライト 2FT

▶P.052



ベースライト 3FT

▶P.053



ベースライト 4FT

▶P.054

スマート電源



12W
LED 電源定電力機能付

▶P.056



25W
LED 電源定電力機能付

▶P.057



40W
LED 電源定電力機能付

▶P.058



60W
LED 電源定電力機能付


▶P.059

アダプター



1-10V アダプタ
(4CH対応・リレー付)

▶P.060



スマート屋外用
センサー付きスイッチ

▶P.061



スマートLED
ストリップアダプター
2A/チャンネル

▶P.062



スマートストリップ
アダプター
10A/チャンネル

▶P.063



スマート1-10V
2チャンネルアダプター

▶P.064

コントローラー




壁スイッチリモコン

▶P.065



手持ちリモコン

▶P.066



MINIBEE リモコン

▶P.067




INTELLIGENT

壁スイッチ



ゲートウェイ・
タッチパネル式

▶P.068



118型
オートグルーピング
スマート壁スイッチ

▶P.069




86型
タッチパネルスイッチ

▶P.071



可動式
スマート
スイッチー3キー

▶P.072



可動式
スマート
スイッチー4キー

▶P.073

センサー



人感・照度センサー

▶P.074



人感・照度センサー
(0-10Vアダプタ機能付)

▶P.075



マイクロウェーブ
センサー
(0-10Vアダプタ機能付)

▶P.076

リピーター



リピータ 屋内用

▶P.077



リピータ 屋外用

▶P.078



DALI リピータ
(DIN レール取付型)

▶P.082



DALI リピータ
(表面取付型)

▶P.083

ゲートウェイ




ゲートウェイ・
配線式

▶P.084




ゲートウェイ・
置き式

▶P.085



IP カメラランプ

▶P.086



IP カメラダウンライト

▶P.087




INTELLIGENT

モジュール




BM021

▶P.088



BM023

▶P.088



BM029

▶P.088



BM029

▶P.088



BM027

▶P.088

無線モジュール（通常版）

無線モジュール（信号強化版）



IPカメラモジュール

▶P.088



IPカメラモジュール

▶P.088

12Vハロゲンランプ



12V ハロゲン球 Ø50
35W相当

▶P.096



12V ハロゲン球 Ø50
50W相当

▶P.097

ハロゲンランプ



ハロゲン球 Ø25
35W相当/高光度

▶P.098



ハロゲン球 Ø30
35W相当

▶P.099



ハロゲン球 Ø35
50W相当 角度調整

▶P.100



ハロゲン球 Ø50
50W相当/高光度

▶P.101



ハロゲン球 Ø50
50W相当 1LED

▶P.102



ハロゲン球 Ø50
50W相当 8LED

▶P.103



ハロゲン球 Ø50
35W相当 6LED

▶P.104



ハロゲン球 Ø50
50W相当 8LED

▶P.105



ハロゲン球 Ø50
50W相当/COBタイプ

▶P.106



10D, 350lm & 500lm



20/35/60/120D, 350lm

▶P.000



20/35/60/120D, 500lm

▶P.108



20/35/60/120D, 650lm

▶P.109



20/35/60/120D, 850lm

▶P.110



20/35/60/120D, 350lm

▶P.111



20/35/60/120D, 500lm

▶P.112



20/35/60/120D, 650lm

▶P.113



20/35/60/120D, 850lm

▶P.114



ハロゲン球 Ø70
100W ハロゲン相当/
位相調光

▶P.116



ハロゲン球 Ø70
100W相当/
COBタイプ

▶P.117



高光束ハロゲン球
Ø50 70W
メタルハライト相当

▶P.118



高光束ハロゲン球
Ø50 100W
メタルハライト相当

▶P.119



高光束ハロゲン球
Ø63 20W
メタルハライト相当

▶P.120



高光束ハロゲン球
Ø63 35W
メタルハライト相当

▶P.121

ビームランプ



ビームランプ Ø93
60W相当

▶P.122



ビームランプ Ø120
100W相当/防水型

▶P.123



ビームランプ Ø120
100W相当/防水型

▶P.124



ビームランプ Ø120
200W相当/防水型

▶P.125



ビームランプ Ø120
80W相当/防水型

▶P.000



ビームランプ
Ø95 70W
メタルハライト相当

▶P.127



高光束ハロゲン球
Ø50 100W
メタルハライト相当/
位相調光

▶P.128



ビームランプ
Ø120 75W
メタルハライト相当

▶P.129



ビームランプ
Ø120 75W
メタルハライト相当/
位相調光

▶P.130



ビームランプ Ø92
60W相当/防水型

▶P.131



ビームランプ Ø120
 80W相当/防水型

▶P.132

フラットタイプ



フラットランプ Ø70

▶P.134



フラットランプ Ø70 /
位相調光

▶P.135



フラットランプ Ø70

▶P.136



フラットランプ Ø70 /
位相調光

▶P.137



フラットランプ Ø75

▶P.138



フラットランプ Ø75 /
位相調光

▶P.139



フラットランプ Ø75

▶P.140



フラットランプ Ø75 /
位相調光

▶P.141



フラットランプ Ø75

▶P.142



フラットランプ Ø75

▶P.143



フラットランプ Ø75

▶P.144



GX53 90mm 500lm
非調光

▶P.145



GX53 90mm 500lm
調光

▶P.146



GX53 90mm 700lm
非調光

▶P.147



GX53 90mm 700lm
調光

▶P.148

シャンデリア電球 / ボール電球



シャンデリア球
40W白熱電球相当/
クリア

▶P.149



シャンデリア球
40W白熱電球相当
位相調光 / クリア

▶P.150



ボール電球 Ø45
25W白熱電球相当/
防水型

▶P.151



ボール電球 Ø45
40W白熱電球相当/
防水型

▶P.152

小形電球



A35 短版 440lm /
位相調光

▶P.153



A35 短版 720lm /
位相調光

▶P.154



A35 長版 1000lm /
位相調光

▶P.155



小形電球 Ø35
40W白熱電球相当

▶P.156



小形電球 Ø35
40W白熱電球相当/
調光色切替

▶P.157



小形電球 Ø35
60W白熱電球相当/
調光色切替

▶P.158

一般電球



A55 40W 非調光

▶P.159



一般電球 Ø60
40W白熱電球相当/
調光色切替

▶P.160



一般電球 Ø60
60W白熱電球相当

▶P.161



一般電球 Ø60
60W白熱電球相当/
調光色切替

▶P.162



一般電球 Ø60
100W白熱電球相当

▶P.163



一般電球 Ø60
100W白熱電球相当/
調光色切替

▶P.164

T形タイプ電球



T形電球 40W
白熱電球相当

▶P.165



T形電球 40W
白熱電球相当/
位相調光

▶P.166



T形電球 60W
白熱電球相当

▶P.167



T形電球 60W
白熱電球相当/
位相調光

▶P.168



T形電球 100W
白熱電球相当

▶P.169





INTELLIGENT

スマート照明

FUJITEC

World's best for
Love your ride

セカエレ

世界のエレベータ

BLTC スマート照明システムの概要

System 1



大規模商業施設・ビル向け



System 2



中小規模商業・住宅向け



System 3



エントリーレベルのスマート照明アプリケーションに最適です。一部のBLTC製品とのみ互換性があります



制御方法

Bluetooth + Wi-Fi

デバイス数

ローカル最大1,000台 /
ゲートウェイ経由最大6,000台

アプリ対応

制御方法

Bluetooth

デバイス数

ネットワークごとに最大128台

アプリ対応

制御方法

Bluetooth

デバイス数

最大128台のデバイス

アプリ不要

BLTC デバイス

レトロフィットと照明器具



コントローラ



スイッチ



ゲートウェイ



センサー



リピータ



アダプタ



ドライバ





ハロゲン球 Ø40 35W相当 角度調整

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

• BLVPA1110X-XXW015H1DM2

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-120V
消費電力	5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES
待機電力	

梱包情報

寸法	Ø40*70mm
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	50g
総重量	6.0KG

光学仕様

全光束	480 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	20° / 50°
光強度 (cd)	1500 / 350
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E11
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ハロゲン球 Ø50 35W相当

認証



利用可能なアプリ



口金: E11

製品品番:

- BLV1611X-XXW81HBT1(PA)
- BLV1611X-XXWXW81HBT1(PA)
- BLV1611X-XRGBXWXW81HBT1(PA)

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø50*63mm
梱包方法	150個 カートンあたり
カートンサイズ	590*304*400 mm
重量	58g
総重量	11.2KG

光学仕様

全光束	400 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	25° / 40° / 60° / 120°
光強度 (cd)	950 / 670 / 218 / 60
カラーモード CH	1 / 2 / 4 / 5
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 4 - RGB+Single CCT 5 - RGB+ Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報


伝送距離	15-20M
口金	E11
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ハロゲン球 Ø50 35W相当

認証



利用可能なアプリ



口金: E11

製品品番:
• BLWPA1611X-1XWXWXXH

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様	
入力電圧	100-240V AC
消費電力	5.3W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報	
寸法	
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	590*290*400mm
重量	60g
総重量	7.5KG

光学仕様	
全光束	480lm
標準 CRI	80
ビーム角度	25° / 40° / 60°
光強度 (cd)	2208 / 1488 / 576
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95


その他の情報	
伝送距離	15-20M
口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ハロゲン球 Ø50

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

• BLWPA1611X-1XWXWXXH

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	
消費電力	
定格周波数	
力率	
調光	
待機電力	

梱包情報

寸法	Ø50*65mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	590*290*400mm
重量	60g
総重量	7.5KG

光学仕様

全光束	480 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
カラーモード CH	
調光調色	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ビームランプ Ø93 75W相当/防水型

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

• BLWPA3026X-1XWXWXXH

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	10W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø93*121 mm
梱包方法	10個 カートンあたり
カートンサイズ	660*273*196 mm
重量	305g
総重量	4.8 KG

光学仕様

全光束	800 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	25° / 40°
光強度 (cd)	1910 / 1230
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	80/95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

小形電球 Ø40 35W白熱電球相当

認証



利用可能なアプリ



口金 : E17

製品品番:

• BLVPA1110X-XXW015H1DM2

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	4.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.6
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø40*68mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	590*305*270mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様

全光束	450 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	< 200°
光強度 (cd)	55
カラーモード CH	1 / 2 / 4
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 4 - RGB+Single CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95



その他の情報

伝送距離	15-20M
口金	E17
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

小形電球 Ø45 40W白熱電球相当

認証

利用可能なアプリ



製品品番:

- BLWA1417P25-XXW1605
- BLWA1417P25-XXWBW1605H1
- BLWA1417P25-XRGBXW1105H1

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	4.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.6
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø45*88mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	590*305*270mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様

全光束	450 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	<200°
光強度 (cd)	55
カラーモード CH	1 / 2 / 4
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 4 - RGB+Single CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E17
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ビームランプ Ø120 60W相当/防水型

認証



利用可能なアプリ



口金:E26

製品品番:

• BLWPA3826X-1XWXWXXH

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	12W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø120*131 mm
梱包方法	10個 カートンあたり
カートンサイズ	660*273*196 mm
重量	448g
総重量	6 KG

光学仕様

全光束	850 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	30°
光強度 (cd)	2150
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90/95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ビームランプ Ø92 60W相当/防水型

認証



利用可能なアプリ



製品品番:
• BLWRB3026X-1XWXWXXH

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	10W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø92*131 mm
梱包方法	10個 カートンあたり
カートンサイズ	660*273*196 mm
重量	335 g
総重量	4.8 KG

光学仕様

全光束	700 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	120°
光強度 (cd)	220
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90/95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ビームランプ Ø120 80W相当

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLWRB4026X-1XWXWXXH

*「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	13W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø120*135 mm
梱包方法	10個 カートンあたり
カートンサイズ	660*273*196 mm
重量	375 g
総重量	5.5 KG

光学仕様

全光束	900 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	120°
光強度 (cd)	290
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90/95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø75 13W白熱電球相当

認証



利用可能なアプリ



口金 : GX53

製品品番:

- BLVG53D120-XXWXW181H1BT1
- BLVG53D120-XRGBXWXW241H1BT1

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	5.3W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø75*40 mm
梱包方法	60 個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204 mm
重量	107g
総重量	8 KG

光学仕様

全光束	600 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	115°
光強度 (cd)	-
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø90 18W白熱電球相当

認証



利用可能なアプリ



口金 : GX53

製品品番:

- BLVG53D120-XXWXW241H1BT1
- BLVG53D120-XRGBXWXW301H1BT1

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-120V
消費電力	8W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø90*39 mm
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	520*230*230mm
重量	136g
総重量	8.5KG

光学仕様

全光束	790 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	105°
光強度 (cd)	250
カラーモード CH	1 / 2 / 5
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 5 - RGB+ Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø90 26W白熱電球相当

認証



利用可能なアプリ



口金 : GX53

製品品番:

- BLVG53D120-XXWXW361H1BT1
- BLVG53D120-XRGBXWXW421H1BT1

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-120V
消費電力	10W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø90*45 mm
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	520*230*230mm
重量	223g
総重量	10KG

光学仕様

全光束	1100 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	105°
光強度 (cd)	350
カラーモード CH	1 / 2 / 5
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 5 - RGB+ Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ボール電球 Ø45 30W白熱電球相当/防水型

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLWA1417P25-XXW1605
- BLWA1417P25-XXWBW1605H1
- BLWA1417P25-XRGBXW1105H1

*「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	4.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.6
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø45*88mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	590*305*270mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様

全光束	450 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	<200°
光強度 (cd)	55
カラーモード CH	1 / 2 / 4
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 4 - RGB+Single CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

一般電球 Ø60 60W白熱電球相当

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLW1926XX-XXW1205H
- BLW1926XX-3VWBW2405H
- BLV1926XX-XRGBXW3202HBT1(PA)
- BLV1926XX-XRGBXWXW5302HBT1(PA)

*「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	8W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø60*108.5mm
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	365*365*275mm
重量	110g
総重量	8.5KG

光学仕様

全光束	810 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	220°
光強度 (cd)	100
カラーモード CH	1 / 2 / 4 / 5
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 4 - RGB+Single CCT 5 - RGB+ Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

一般電球 Ø70 80W白熱電球相当

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLV2326XX-XXW2602HBT1(PA)
- BLV2326XX-XXWXW4702HBT1(PA)

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	12W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø70*137mm
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	365*365*275mm
重量	140g
総重量	10.5KG

光学仕様

全光束	1570 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	220°
光強度 (cd)	155
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報


伝送距離	15-20M
口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

一般電球 Ø60 60W白熱電球相当

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

• BLWA1926PP-XXWXW2406H

*「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	7W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	Controller
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø60*110mm
梱包方法	40 個 カートンあたり
カートンサイズ	515*325*126mm
重量	70g
総重量	4.1KG

光学仕様

全光束	810 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	220°
光強度 (cd)	1351
カラーモード CH	2
調光調色	2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-5000K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報


伝送距離	15-20M
口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

一般電球 Ø70 80W/100W/調光色切替

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

• BLWA2326CC-XVWBWXXH

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	12W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	Controller
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø70*137mm
梱包方法	40 個 カートンあたり
カートンサイズ	415*340*390mm
重量	150g
総重量	7.0KG

光学仕様

全光束	1570 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	<180°
光強度 (cd)	208
カラーモード CH	2
調光調色	2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

フィラメント電球 B35

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLFCA3514GO-EFW41H1BT1G
- BLFB3514BB-T2265W41H1BT1

*「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	110-120V
消費電力	2.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø35*120mm
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	270*270*360mm
重量	31g
総重量	3.8KG

光学仕様

全光束	220 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	260°
光強度 (cd)	30
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E14
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

フィラメント電球 A60

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLFA6026GO-EFW41H1BT1G
- BLFA6026BB-T2265W41H1BT1

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	110-120V
消費電力	3.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø60*123mm
梱包方法	36 個 カートンあたり
カートンサイズ	490*470*195mm
重量	50g
総重量	4.5KG

光学仕様

全光束	350 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	260°
光強度 (cd)	40
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

フィラメント電球 ST64

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLFST6426GO-EFW41H1BT1G
- BLFST6426BB-T2265W41H1BT1

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	110-120V
消費電力	3.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø64*155mm
梱包方法	20 個 カートンあたり
カートンサイズ	415*190*442mm
重量	64g
総重量	2.5KG

光学仕様

全光束	350 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	260°
光強度 (cd)	40
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

フィラメント電球 G95

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLFG9526GO-EFW41H1BT1G
- BLFG9527BB-T2265W41H1BT1

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	110-120V
消費電力	3.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.5
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø95*154mm
梱包方法	18 個 カートンあたり
カートンサイズ	350*350*450mm
重量	80g
総重量	3 KG

光学仕様

全光束	350 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	260°
光強度 (cd)	40
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報


伝送距離	15-20M
口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ダウンライトØ75

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLV68W-TVWHBT1DR95
- BLV68W-T2740WHBT1DR95

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	8W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø90*35mm
梱包方法	60 個 カートンあたり
カートンサイズ	520*230*230mm
重量	138g
総重量	20KG

光学仕様

全光束	600 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	40°
光強度 (cd)	760
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-4000K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	Wire
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ダウンライトØ90

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLL74D120-XXW1208HBT1
- BLL74D120-XXWXW2404HBT1
- BLL74D120-XRGBXW1805HBT1
- BLL74D120-XRGBXSXW3007HBT1

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	10W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø108*56mm
梱包方法	24 個 カートンあたり
カートンサイズ	525*400*290mm
重量	164g
総重量	6.5KG

光学仕様

全光束	800 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	105°
光強度 (cd)	250
カラーモード CH	1 / 2 / 4 / 5
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 4 - RGB+Single CCT 5 - RGB+ Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	Wire
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

LEDパネル 25W

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

• BLPPPL606025-CCVWBWB2H-P2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	25W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	L600*W600*H30mm
梱包方法	6 個 カートンあたり
カートンサイズ	610*228*610mm
重量	42g
総重量	6.2KG

光学仕様

全光束	3375 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	115°
光強度 (cd)	1120
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	Wire
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

LEDパネル 32W

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLPPL606032-CCVWBWB2H-P2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	32W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	L600*W600*H30mm
梱包方法	6 個 カートンあたり
カートンサイズ	610*228*610mm
重量	42g
総重量	6.2KG

光学仕様

全光束	4160 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	115°
光強度 (cd)	1380
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	Wire
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

LEDベースライト 2ft 18W

認証



利用可能なアプリ

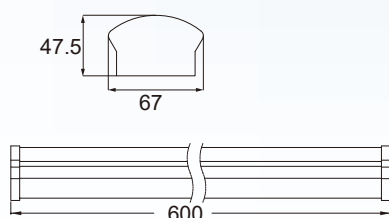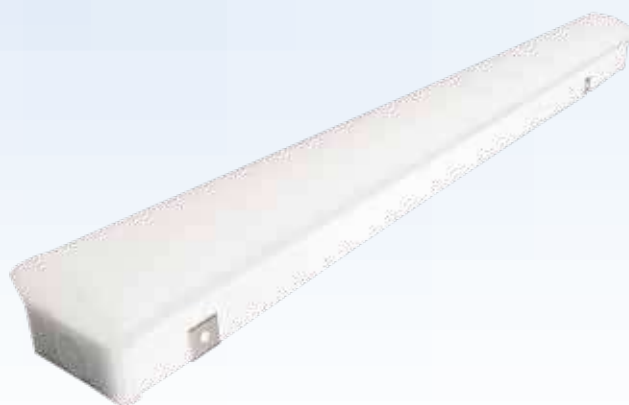

製品品番:

• BLPLL60018-CCVWBWB2HP6

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	18W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	L67*W600*H47.5mm
梱包方法	12 個 カートンあたり
カートンサイズ	613*213*196mm
重量	320g
総重量	4.5KG

光学仕様

全光束	2520 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	>120°
光強度 (cd)	660
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90/95

その他の情報




伝送距離	15-20M
口金	Wire
動作温度	-20°-45°C
保存温度	30°-60°C

LEDベースライト 2ft 18W

認証



利用可能なアプリ

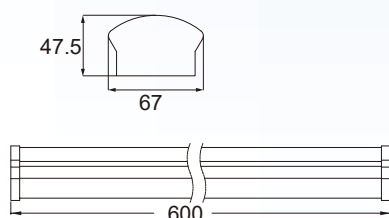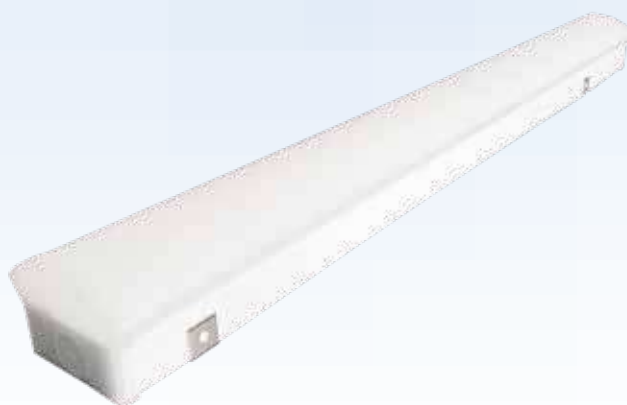

製品品番:

- BLV68W-TVWHBT1DR95
- BLV68W-T2740WHBT1DR95

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	36W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	L67*W1200*H47.5mm
梱包方法	12 個 カートンあたり
カートンサイズ	1213*213*196mm
重量	524g
総重量	7.5KG

光学仕様

全光束	5040 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	>120°
光強度 (cd)	1360
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90/95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	Wire
動作温度	-20°-45°C
保存温度	30°-60°C

ダウンライトØ150

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLL145D120-XXW2402HBT1
- BLL145D120-XXWXW4802HBT1

*「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	14W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	Ø170*41mm
梱包方法	44 個 カートンあたり
カートンサイズ	515*370*370mm
重量	263g
総重量	16KG

光学仕様

全光束	1000 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	120°
光強度 (cd)	350
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	Wire
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

フットライト 5" /防水型

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLVFLODD120-XXW605LBT1
- BLVFLODD120-XXWXW1205LBT1

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	AC/DC 12V
消費電力	2.3W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	L65*W120*H19.6mm
梱包方法	24 個 カートンあたり
カートンサイズ	L409*W366*H146mm
重量	250g
総重量	8KG

光学仕様

全光束	40 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	>100°
光強度 (cd)	30
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報




伝送距離	15-20M
口金	Wire
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

フットライト 9" /防水型

認証



利用可能なアプリ

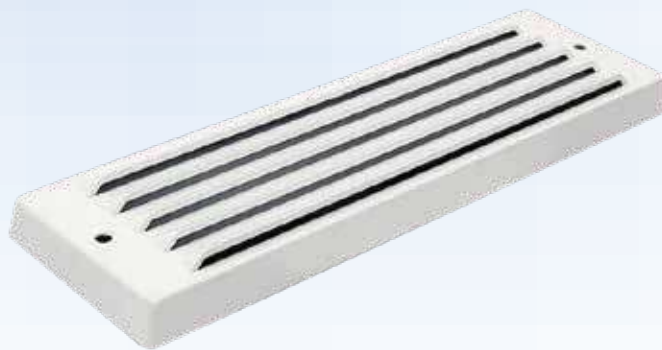

製品品番:

- BLVFLODD120-XXW1205LBT1
- BLVFLODD120-XXWXW2405LBT1

*「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	AC/DC 12V
消費電力	4.8W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	L65*W210*H19.6mm
梱包方法	24 個 カートンあたり
カートンサイズ	L409*W366*H146mm
重量	450g
総重量	12KG

光学仕様

全光束	70 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	>100°
光強度 (cd)	45
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	Wire
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ベースライト 1FT

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLVT510300-XXW1605HBT1
- BLVT510300-XXWXW3205HBT1

*「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	4W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	L300*W26*H42.3mm
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	375*205*260mm
重量	90g
総重量	6KG

光学仕様

全光束	400 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	148°
光強度 (cd)	74
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 2700-6500K
色温オプション	90 / 95
CRI オプション	40

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	T5 Connector
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ベースライト 2FT

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLVT520600-XXW2805HBT1
- BLVT520600-XXWXW5605HBT1

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	8.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	L600*W26*H42.3mm
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	675*205*260mm
重量	129g
総重量	8.2KG

光学仕様

全光束	850 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	148°
光強度 (cd)	175
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 2700-6500K
色温オプション	90 / 95
CRI オプション	20

その他の情報



伝送距離	15-20M
口金	T5 Connector
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ベースライト 3FT

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLVT530900-XXW4405HBT1
- BLVT530900-XXWXW8805HBT1

*「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	12.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	L900*W26*H42.3mm
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	975*205*260mm
重量	176g
総重量	9.8KG

光学仕様

全光束	1350 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	148°
光強度 (cd)	276
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 2700-6500K
色温オプション	90 / 95
CRI オプション	16

その他の情報


伝送距離	15-20M
口金	T5 Connector
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ベースライト 4FT

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLVT5401200-XXW6005HBT1
- BLVT5401200-XXWXW12005HBT1

* 「X」は CCT オプションの意味、弊社営業にお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	17W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	APP
待機電力	<0.5W

梱包情報

寸法	L1200*W26*H42.3mm
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	1275*205*260mm
重量	228g
総重量	14KG


光学仕様

全光束	1700 lm
標準 CRI	80
ビーム角度	148°
光強度 (cd)	344
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 2700-6500K
色温オプション	90 / 95
CRI オプション	12

その他の情報

伝送距離	15-20M
口金	T5 Connector
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

▶ スマートLED電源

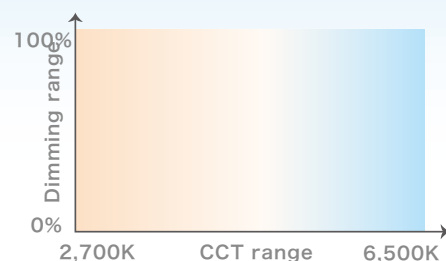

簡単取付

当社の電源は、照明器具に内蔵することも、独立した外付電源としても利用可能。



かんたん設定

当社の製品は、異なる照明器具の設置環境でも信号伝送を安定させるため、内蔵アンテナと延長アンテナを搭載しています。



広い入力範囲

調光ドライバは、照明器具メーカーのニーズに応え、CCT やRGB を制御するスマートドライバ(開発中)も提供しています。

トリプル動作電圧



従来型 CC 電源



BLTC スマート電源

近距離通信


電源モードで出力を設定

アプリで「Driver」モードを選択


ドライバーモードで出力パーセンテージを設定し、NFCでスキャンします



異なる取り付けモード

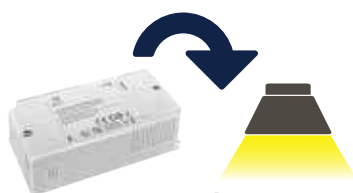

照明器具内部

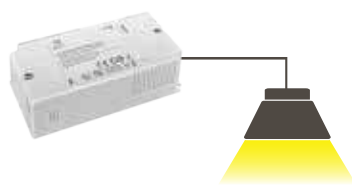

照明器具外部





12W LED 電源定電力機能付

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLPDRBE1201HPNFC
- BLPDRBE1202HPNFC
- BLPDRBE1201HPNFCEXT
- BLPDRBE1202HPNFCEXT

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力	
入力電圧	100-277V
突入電流	20A@230V
定格周波数	47-63Hz
力率	>0.9@full load
漏れ電流	<0.5mA@240V

出力	
動作電圧	6-42V
全負荷電圧	21-42V
動作電流	280-570mA
定格出力	12W
効率	>80%@full load

調光と色調整レベル

調光レベル	0-100%
カラー調整レベル	100 intervals in CCT range

梱包情報

寸法	90*47*25mm
梱包容積	40 個 カートンあたり
重量	110g
総重量	5.6KG

環境

動作温度 (ケース温度)	-30~+80°C
保存温度	-40~+70°C

付属品



外部アンテナ (オプション)

25W LED 電源定電力機能付

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLPDRBE2501HPNFC
- BLPDRBE2502HPNFC
- BLPDRBE2501HPNFCEXT
- BLPDRBE2502HPNFCEXT

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力

入力電圧	100-277V
突入電流	20A@230V
定格周波数	47-63Hz
力率	>0.9@full load
漏れ電流	<0.5mA@240V

出力

動作電圧	6-54V
全負荷電圧	27-54V
動作電流	460-920mA
定格出力	25W
効率	>80%@full load

調光と色調整レベル

調光レベル	0-100%
カラー調整レベル	100 intervals in CCT range

梱包情報

寸法	105*57*29mm
梱包容積	40 個 カートンあたり
重量	210g
総重量	8.5KG

環境

動作温度 (ケース温度)	-30~+80°C
保存温度	-40~+70°C

付属品



外部アンテナ (オプション)

40W LED 電源定電力機能付

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLWDR-B11A-1
- BLWDR-B12A-1
- BLWDR-B11B-1
- BLWDR-B12B-1

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力	
入力電圧	100-277V
突入電流	20A@230V
定格周波数	47-63Hz
力率	>0.9@full load
漏れ電流	<0.5mA@240V

出力	
動作電圧	12-54V
全負荷電圧	27-54V
動作電流	740-1480mA
定格出力	40W
効率	>80%@full load

調光と色調整レベル

調光レベル	0-100%
カラー調整レベル	100 intervals in CCT range

梱包情報

寸法	120*43*28mm
梱包容積	40 個 カートンあたり
重量	340g
総重量	8.2KG

環境

動作温度 (ケース温度)	-30~+80°C
保存温度	-40~+70°C

付属品



外部アンテナ (オプション)

60W LED 電源定電力機能付

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLWDR-B11A-2
- BLWDR-B12A-2
- BLWDR-B11B-2
- BLWDR-B12B-2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力

入力電圧	100-277V
突入電流	20A@230V
定格周波数	47-63Hz
力率	>0.9@full load
漏れ電流	<0.5mA@240V

出力

動作電圧	12-54V
全負荷電圧	27-54V
動作電流	1100-2200mA
定格出力	60W
効率	>80%@full load

調光と色調整レベル

調光レベル	0-100%
カラー調整レベル	100 intervals in CCT range

梱包情報

寸法	140*43*28mm
梱包容積	20 個 カートンあたり
重量	340g
総重量	8.2KG

環境

動作温度 (ケース温度)	-30~+80°C
保存温度	-40~+70°C

付属品



外部アンテナ (オプション)

1-10V アダプタ(4CH対応・リレー付)

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

• BLI-ET-04DC0010H-BT01

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
出力電圧	0-10V
カラーモード CH	1 / 2 / 3 / 4
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 3 - RGB 4 - RGB+Single CCT
電力、負荷	<2W , 1000W Max
無線周波数	2.4GHz

梱包情報

寸法	L112*W43*H30mm
重量	163g
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	216*169*136.5mm
総重量	10.5 KG

その他の情報



伝送距離	15-20M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

スマート屋外用センサー付きスイッチ

認証



利用可能なアプリ

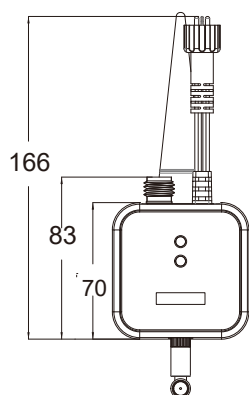

製品品番:
• BLI-RET-V12-BT01

梱包情報

寸法	83*70*32mm
重量	120g
梱包方法	42 個 カートンあたり
カートンサイズ	405*350*260mm
総重量	6.3 KG

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	12V AC/DC
電力、負荷	<1W , 120W Max
無線周波数	2.5GHz

その他の情報




伝送距離	50-70M
動作温度	-20°-50°C
保存温度	-40°-+80°C

スマートLEDストリップアダプター 2A/チャンネル

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

• BLIETV1224DBT

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	12V/24V DC
出力電圧	12V/24V DC
カラーモード CH	1 / 2 / 3 / 4 / 5
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 3 - RGB 4 - RGB+Single CCT 5 - RGB+ Tunable CCT
電力、負荷	<1W , 2A/CH, 24W/48WMax
無線周波数	2.4GHz

梱包情報

寸法	57*36*17mm
重量	26g
梱包方法	70 個 カートンあたり
カートンサイズ	216*169*136.5mm
総重量	3KG

その他の情報

伝送距離	15-20M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C



** アダプター自体はLEDストリップを駆動するための電力を供給するものではなく、通過する電流によって電力を制限する役割を持っています。

スマートストリップアダプター 10A/チャンネル

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

• BLIETV1224DBTL

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	12V/24V DC
出力電圧	12V/24V DC
カラーモード CH	1 / 2 / 3 / 4 / 5
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT 3 - RGB 4 - RGB+Single CCT 5 - RGB+ Tunable CCT
電力、負荷	<1W , 10A/CH, 120W/240WMax
無線周波数	2.4GHz

梱包情報

寸法	167*117*36mm
重量	417g
梱包方法	40 個 カートンあたり
カートンサイズ	490*470*195mm
総重量	20KG

その他の情報

伝送距離	15-20M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C




** アダプター自体はLEDストリップを駆動するための電力を供給するものではなく、通過する電流によって電力を制限する役割を持っています。

スマート1-10V 2チャンネルアダプター

認証



利用可能なアプリ

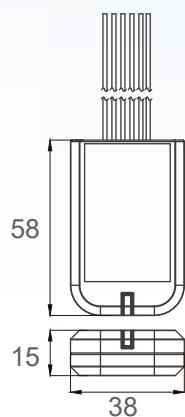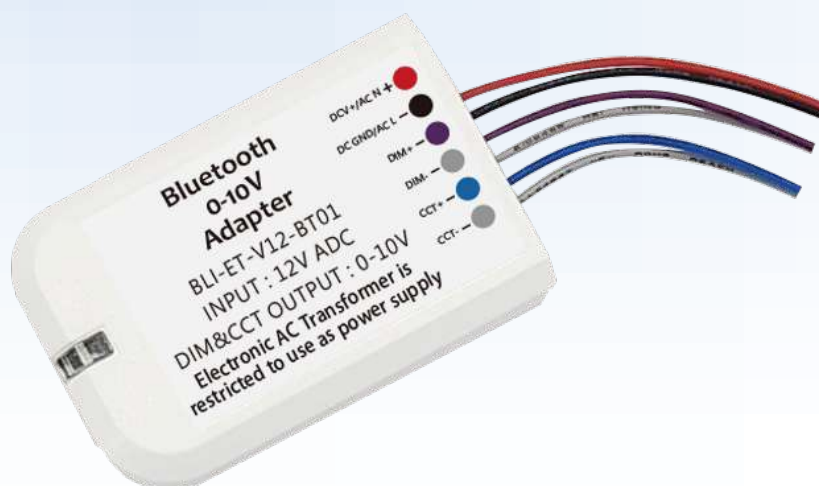

製品品番:
• BLI-ET-V12-BT01

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	12V AC/DC
出力電圧	0-10V DC
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
電力、負荷	<1W
無線周波数	2.4GHz

梱包情報

寸法	L58*W38*H15mm
重量	22g
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	216*169*136.5mm
総重量	3 KG

その他の情報



伝送距離	15-20M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

壁スイッチリモコン

認証



利用可能なアプリ



製品品番:
• BLI-CS-CR-BT01

梱包情報

寸法	70*120*16 mm
重量	35g
付属品	取付け金具*1 / 固定用ネジ*2
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	394*282*173 mm
総重量	3 KG

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	CR2450*1, DC 3V
消費電力	<1W
無線周波数	2.4GHz

その他の情報



伝送距離	15-20M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

手持ちリモコン

認証



利用可能なアプリ

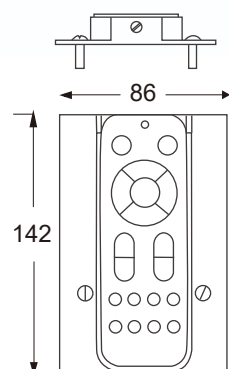

製品品番:
• BLI-CR-A4-BT01W

梱包情報

寸法	140*45*17.5mm
重量	62g
付属品	取付け金具*1 / 固定用ネジ*2
梱包方法	80個 カートンあたり
カートンサイズ	642*360*204 mm
総重量	9.5 KG

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	AAA*2, DC3V
消費電力	<1W
無線周波数	2.4GHz

その他の情報


伝送距離	15-20M
動作温度	-20°-60℃
保存温度	-20°-70℃

MINIBEE リモコン

認証



利用可能なアプリ



製品品番:
• BLIRCBE-W001B

梱包情報

寸法	Ø45*H13 mm
重量	30g
付属品	N/A
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	265*265*188 mm
総重量	4.5 KG

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	CR2032*1, DC 3V
消費電力	<1W
無線周波数	2.4GHz

その他の情報




伝送距離	15-20M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

ゲートウェイ・タッチパネル式

認証



利用可能なアプリ

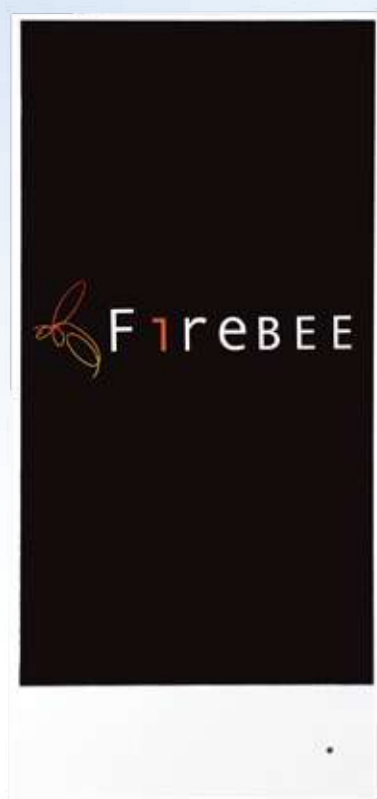

製品品番:

- BLI-GW-H-BT01
- BLI-GW-DC05-BT01

梱包情報

寸法	185*70*13 mm
重量	342g
付属品	取付具*1
梱包方法	20 個 カートンあたり
カートンサイズ	782*432*153 mm
総重量	9KG

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V-240V DC 5V (Type C)
消費電力	WIFI / LAN
無線周波数	2.4GHz

その他の情報

伝送距離	15-20M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C




2つの操作システム / モード




壁から取外したら
リモコンになります



簡単
設定



現場でのペアリングや
設定作業の効率化





カスタムシーン
設定

118型オートグルーピングスマート壁スイッチ

認証



利用可能なアプリ

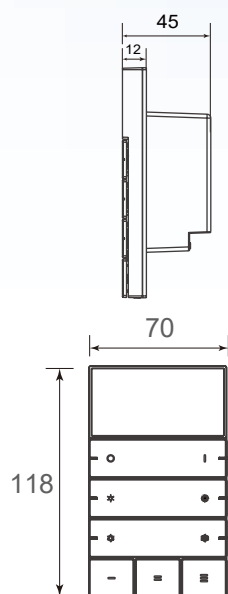

製品品番:
• BLPSW-B1SA-2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	AC 100-220V
消費電力	L3W
最大負荷	10A / 1000W@100V
無線周波数	2.4GHz

梱包情報

寸法	118*70*45mm
重量	320g
付属品	N/A
梱包方法	20 個 カートンあたり
カートンサイズ	380*10*260 mm
総重量	7.8KG

その他の情報




伝送距離	15-20M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

86型タッチパネルスイッチ

認証



利用可能なアプリ



製品品番:
• BLPSW-B1FA-1



梱包情報

寸法	86*86*37mm
重量	180g
付属品	N/A
梱包方法	30 個 カートンあたり
カートンサイズ	200*460*130mm
総重量	7KG

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	AC 100-220V 50/60Hz
消費電力	L5W
最大負荷	5A / 500W@100V, 1000W@20V
無線周波数	2.4GHz

その他の情報



伝送距離	15-20M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

可動式スマートスイッチー3キー

認証



利用可能なアプリ



製品品番:
• BLI-CS-H2-BT03

梱包情報

寸法	86*86*36mm
重量	79g
付属品	固定用ネジ
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	520*220*270mm
総重量	7.7KG

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	200-240V
消費電力	600W / Gang
無線周波数	2.4GHz

その他の情報



伝送距離	15-20M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

可動式スマートスイッチー4キー

認証



利用可能なアプリ



製品品番:
• BLI-CS-CR-BT02

梱包情報

寸法	86*86*13mm
重量	66g
付属品	N/A
梱包方法	150 個 カートンあたり
カートンサイズ	525*325*235mm
総重量	9.9KG

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	CR2430*1, DC 3V
消費電力	<1W
無線周波数	2.4GHz

その他の情報


伝送距離	15-20M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

人感・照度センサー

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

• BLI-SPL-A4MU05-BT01

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	DC 5V Micro USB or DC3V AAA*2
消費電力	<1W
無線周波数	2.4GHz

センサー仕様

検知角度	90°
設置高さ	2-3.5M

梱包情報

寸法	Ø70*H26mm
重量	50g
付属品	ハンガーベース *1
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	565*236*200mm
総重量	4.5Kg

その他の情報



検知範囲	4-7M radius
動作温度	-20°-45°C
保存温度	-20°-70°C

人感・照度センサー(0-10Vアダプタ機能付)

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

- BLI-SPL-V12-BT01
- BLI-SPL-H-BT01

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	12V	ライン電圧
	DC 12V	100-240V
消費電力	<1W	<1W
無線周波数	Socket	Wire

センサー仕様

検知角度	90°
設置高さ	2-3.5M

梱包情報

寸法	Ø64*H60mm
重量	70g
付属品	ハンガーベース *1
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	370*370*380mm
総重量	9Kg



その他の情報

検知範囲	4-7M radius
動作温度	-20°-45°C
保存温度	-20°-70°C

マイクロウェーブセンサー(0-10Vアダプタ機能付)

認証

利用可能なアプリ



製品品番:

- BLI-SML-V12-BT01
- BLI-SML-H-BT01

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

	12V	ライン電圧
入力電圧	DC 12V	100-240V
消費電力	<1W	<1W
無線周波数	Socket	Wire

センサー仕様

検知角度	100°
設置高さ	3.5-5M

梱包情報

寸法	Ø64*H55mm
重量	120g
付属品	ハンガーベース *1
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	370*370*380mm
総重量	9Kg

その他の情報



検知範囲	8M Meter
動作温度	-20°-45°C
保存温度	-20°-70°C

リピータ 屋内用

認証



利用可能なアプリ



製品品番:
• BLI-ER-MU05-BT01

梱包情報

寸法	Ø103*25mm
重量	50g
付属品	ハンガーベース *1
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	565*236*200mm
総重量	4.5KG

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	DC 5V (Micro USB)
消費電力	<1W
無線周波数	2.4GHz

その他の情報



検知範囲	50~70M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

リピータ 屋外用

認証



利用可能なアプリ



製品品番:
• BLI-ERO-V12-BT01

梱包情報

寸法	Ø68*34mm
重量	76g
付属品	Screw * 2
梱包方法	60 個 カートンあたり
カートンサイズ	646*360*204mm
総重量	7KG

その他の情報

検知範囲	50~70M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C


*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	AC / DC12V
消費電力	<1W
無線周波数	2.4GHz

ワイヤレス DALI — 手のひらでデュアル制御！

DALI 2.0規格に対応し、最大64台のBLTCワイヤレスデバイスを制御できます。DALIシステムによる制御に加え、BLTCアプリからも制御可能です。

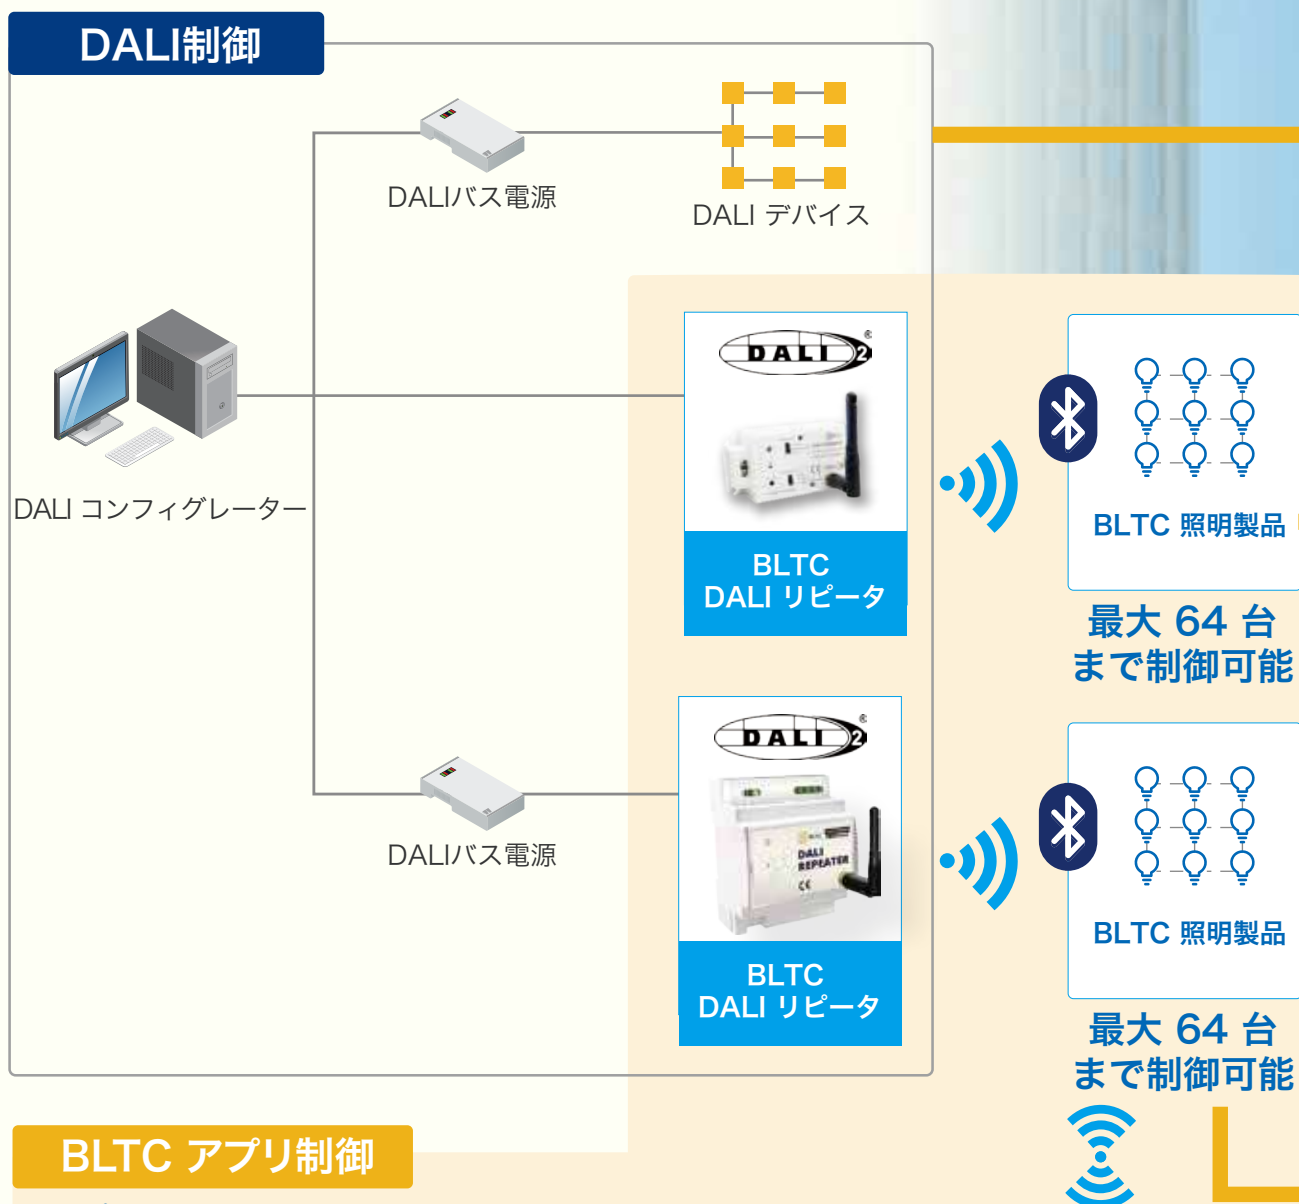


BLTC アプリ制御

サポート






デュアルシステム対応
BLTCワイヤレスネットワーク

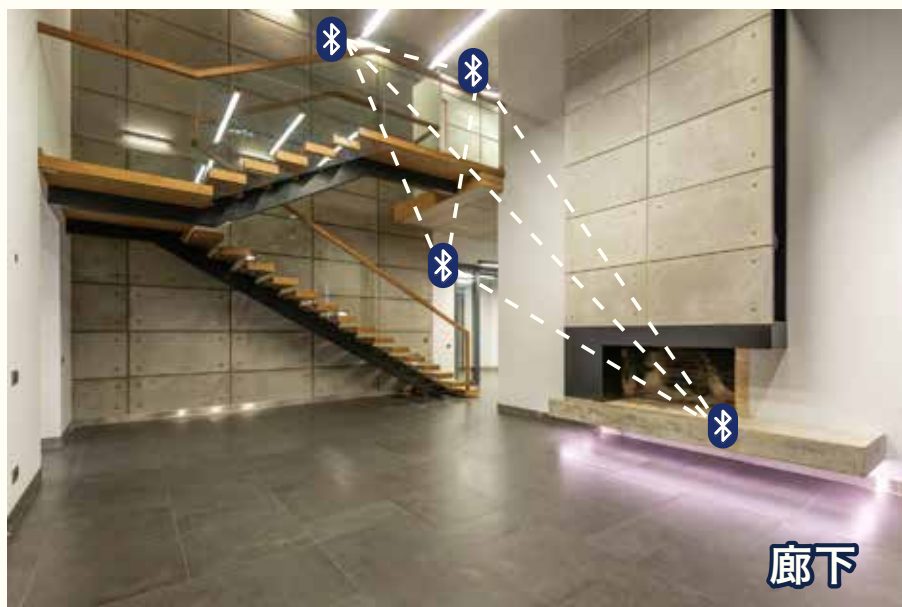

DALI リピータ (DIN レール取付型)

認証

利用可能なアプリ



製品品番:
• BLIREBA-W001HEXT

DESIGN PLUS
by light+building
Nominee 2024

梱包情報

寸法	55*72*90mm
重量	50g
付属品	ハンガーベース *1
梱包方法	10 個 カートンあたり
カートンサイズ	382*114*180mm
総重量	4.5KG

その他の情報

検知範囲	50~70M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様




入力電圧	100-240V
消費電力	<1W
無線周波数	2.4GHz

DALI リピータ（表面取付型）

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

• BLWRE-D12CA-1

梱包情報

寸法	36*49*36mm
重量	250g
付属品	NO
梱包方法	20 個 カートンあたり
カートンサイズ	480*80*80mm
総重量	6KG

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240 V
消費電力	5W
無線周波数	2.4GHz

その他の情報



検知範囲	50~70M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

ゲートウェイ・配線式

認証



利用可能なアプリ

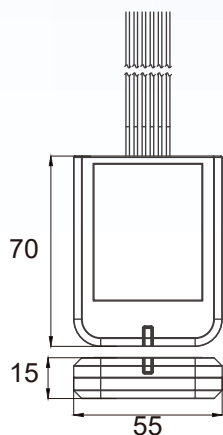

製品品番:

• BLI-GW-V12-BT01

*詳細については、営業担当までお問い合わせください

電気仕様

入力電圧	12V AC/DC
出力電圧	0-10V DC
消費電力	<1W
カラーモード CH	1 / 2
調光調色	1 - Single CCT 2 - Tunable CCT
無線周波数	2.4GHZ

梱包情報

寸法	70*55*15mm
重量	38g
付属品	ハンガーベース *1
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	646*360*204mm
総重量	8.5Kg

その他の情報



検知範囲	20-30M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

ゲートウェイ・置き式

認証



利用可能なアプリ



製品品番:

• BLI-GW-MU05-M01

梱包情報

寸法	Ø90*H26mm
重量	127g
付属品	ハンガーベース *1
梱包方法	50 個 カートンあたり
カートンサイズ	646*360*204mm
総重量	8.5Kg

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	5V DC Micro USB
消費電力	<1W
無線周波数	2.4GHZ

その他の情報


検知範囲	20-30M
動作温度	-20°-60°C
保存温度	-20°-70°C

INTELLIGENT

PIRセンサー




映像ダウンロード



調光調色



赤外線暗視



IP カメラランプ

IP カメラランプ



製品品番

BLV8026P25-02765W3602HM

入力
電圧

100-
240V

消費
電力

16.0W

ビーム)
角度(°)

1080lm

全光束
(lm)
@2700K


215°

光強度
(cd)

105

力率(PF)

>0.9



□金:E26




IP カメラ
ダウンライト



照度センサー



Micro SD Card
対応




360° View
Fish eyes





双方向音声通信

IP カメラダウンライト




製品品番	入力 電圧	消費 電力	ビーム 角度(°)	全光束 (lm) @2700K	光強度 (cd)	力率(PF)
BLV145D120-T2765W7202H	100- 240V	15.0W	800lm	108°	300	>0.7



INTELLIGENT

無線モジュール

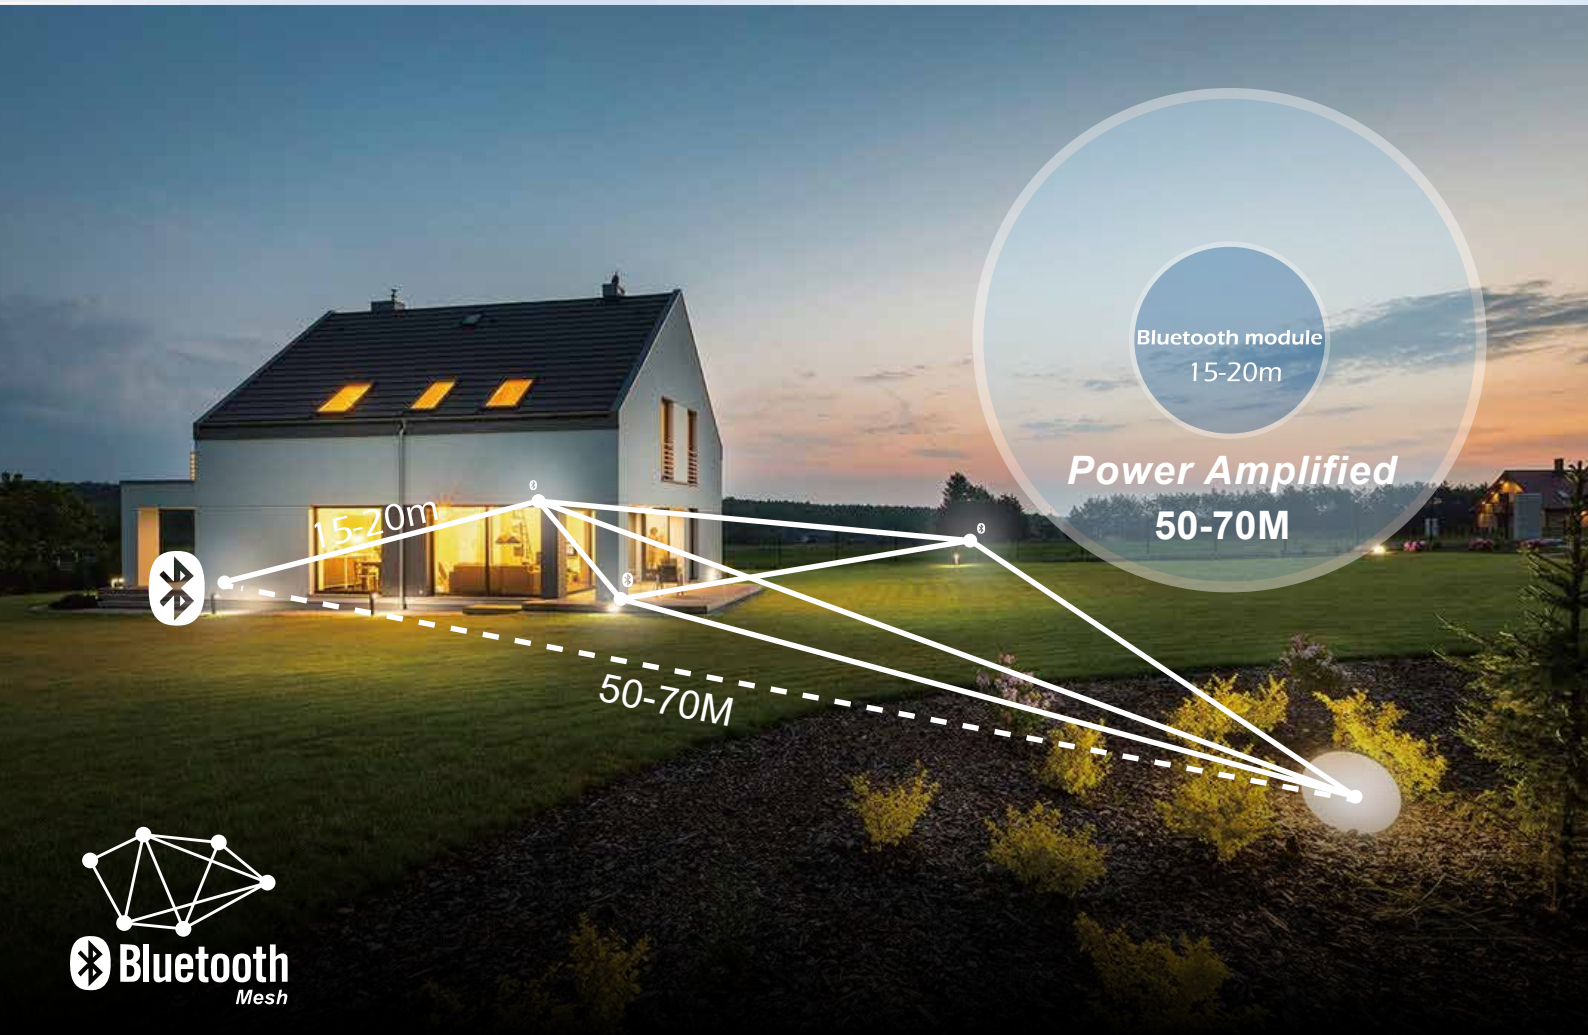

IPカメラモジュール



無線モジュール (通常版)

屋内/照明器具向け
距離:15-20メートル



BM021



BM023



BM029

無線モジュール (信号強化版)

屋外/密閉照明器具向け
距離:50-70メートル



BM026




BM027





ELITE

店舖・施設用照明

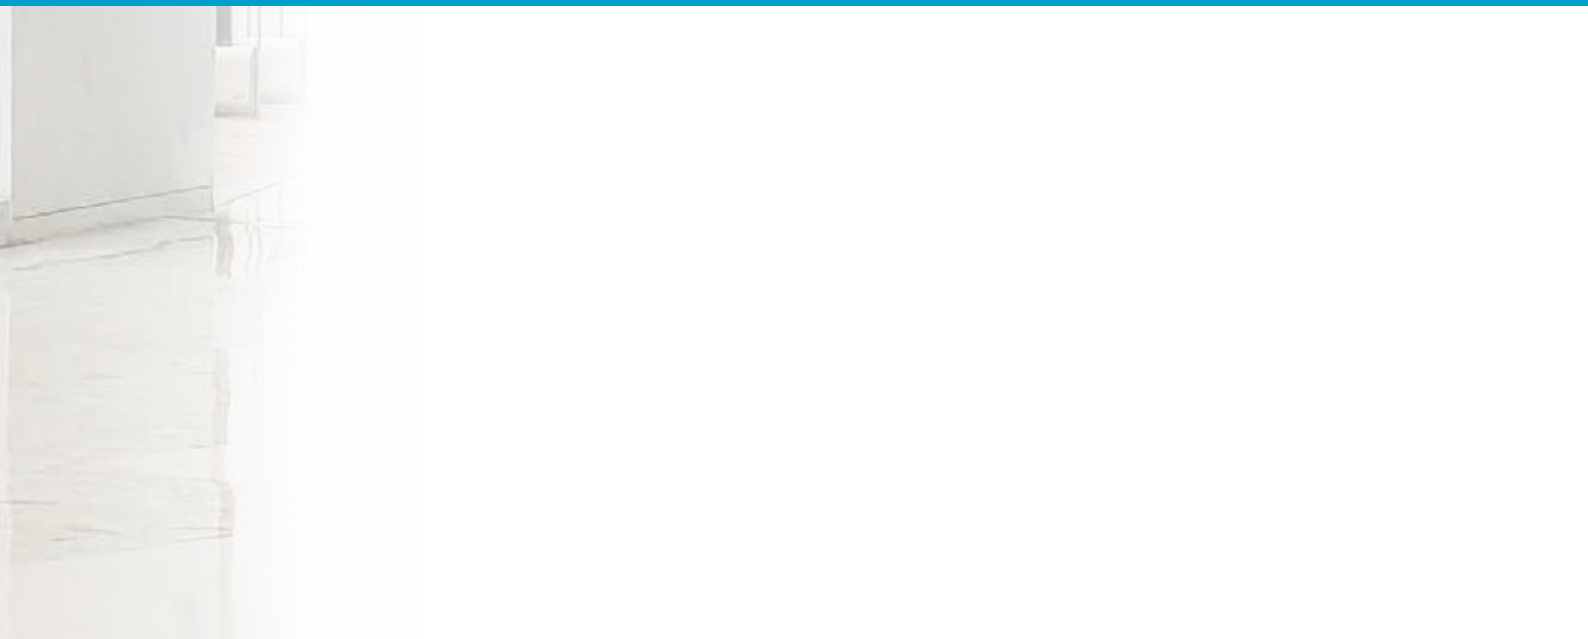

新発売

SPARK 5光スタイル

各照明器具は、以下の5つの機能シリーズから選択可能



Five hexagonal icons representing different light style series are shown above the image:

- TURE WHITE & CCT SELECTABLE VIA NFC
- BRIGHT TO WARM
- DIM TO WARM
- TRI-CCT BY SWITCH
- TRIAC DIMMING

- 全スペクトル対応ソリューション
- 理想的な調光カーブ
- 全範囲調光ウォーム対応製品
- 高い調光器互換性

カスタマイズ可能な機能

用途に最適な照明機能を選択可能。最適なソリューションを提供

柔軟なコントロール

NFCプログラミング、TRIAC調光、シンプルな壁スイッチ調光など、さまざまな制御方法に対応

照明体験の向上

Dim to WarmやBright to Warmなどのオプションにより、住宅や商業空間で、時間帯やシーンに合わせた快適な空間演出が可能。

PS. スパークモデルでは5つの機能のうち1つのみ選択可能で、同時に複数の機能を使用することはできません。

NFC True White & Dimming

01 高演色性

標準CRI98

R1～R15すべて
90以上

高いRfおよび
Rg値を保持

02 色温度調整

2700K～6500Kの範囲で、BLTC製アプリのNFC技術で設定可能



- ① アプリで「Spark」モードのツールを選択します。



- ② Spark モードで CCT 値を設定し、NFC 経由でスキャンします。




03 フルスペクトル対応 / 調光特性

自然光に近いスペクトルを実現する照明ソリューション。
均一かつスムーズな調光カーブにより、美しい輝度調整を実現


General CRI 95

VS

Full spectrum CRI 98



Bright to Warm




フルレンジ調光・暖色変化製品

- **フルパワー出力時**
ニュートラルホワイト（5000K）に対応（→自然な白色光）
- **80～90%出力時**
ウォームホワイト（3000K）に対応（→暖かみのある白色）
- **80%出力未満時**
3000K～2200Kに対応（→より暖かみのある電球色）

Dim to Warm



Provides stable and precise warm light control.




- **なめらかで自然な調光カーブ**
明るさの変化がスムーズで、ムラのない光の演出が可能
- **あたたかみのある空間演出に最適**
暖色系の光で、落ち着いたある調光シーンを作り出す
- **色温度範囲**
1800K～3000K


Tri-CCT by Switch



Power Cycle

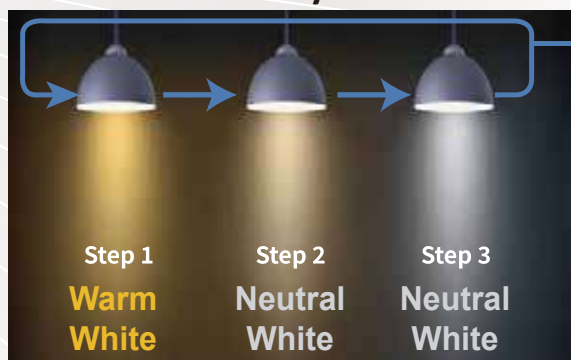

- ・滑らかで自然な調光カーブ
- ・最適な明るさ（ルーメン出力）を確保

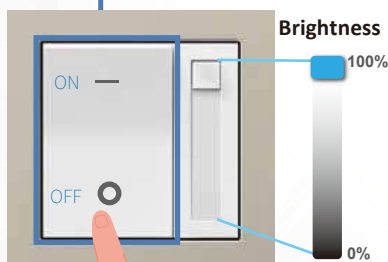

2700/4000/5000K

壁スイッチで色温度を選択可能


>90 CRI

TRIAC Dimming

- ・調光器と高い互換性：様々な調光器に対応
- ・スムーズな調光：明るさの変化がスムーズで、快適な照明調整が可能
- ・ちらつきゼロ：目に優しい安定した光を実現
- ・ノイズゼロ



Smooth Dimming



No Flicker




No Noise



ELITE

12V ハロゲン球 Ø50 35W相当



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	12V
消費電力	4.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø50*56mm
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	48g
総重量	6.8KG


光学仕様

全光束	440 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	20° / 40° / 60° / 100°
光強度 Z	1830 / 8251 / 330 / 163
色温オプション	2000-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	EZ10
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

12V ハロゲン球 Ø50 50W相当



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW81

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	12V
消費電力	8.0W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*56mm
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	55g
総重量	7.2KG

光学仕様


全光束	635 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	20° / 40° / 60° / 100°
光強度 (cd)	2320 / 1060 / 445 / 230
色温オプション	2000-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	EZ10
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ハロゲン球 Ø25 35W相当/高光度

認証



製品品番:

• BLV2511XX-1VW3H1DM2VB

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	3.8W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø25*70mm
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	48g
総重量	6.8KG

光学仕様


全光束	315 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	20° / 30° / 50°
光強度 (cd)	1500 / 1060 / 440
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ハロゲン球 Ø30 35W相当

認証



製品番号:

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.8W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.5
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø30*70mm
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	40g
総重量	4.8KG

光学仕様


全光束	475 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	20° / 30° / 50°
光強度 (cd)	1900 / 1100 / 650
色温オプション	2000-6500K
CRI オプション	-

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ハロゲン球 Ø35 50W相当/位相調光

認証



製品品番:

- BLV1111XX-NVW5H1DM2ES
- BLV1111XX-NVW5H1DM2E90S

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.3W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø35*61.5mm
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	50g
総重量	6.0KG

光学仕様


全光束	475 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	18° / 32° / 56°
光強度 (cd)	1500 / 350
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ハロゲン球 Ø50 50W相当/高光度

認証



製品品番:

• BLV1611XX-XXW8H1DM2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	5.9W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*55 / Ø46.5*55mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	59g
総重量	7.9KG

光学仕様


全光束	550 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	10° / 20° / 30° / 60°
光強度 (cd)	6800 / 3100 / 1640 / 605
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ハロゲン球 Ø50 50W相当 1LED

認証



製品品番:

- BLV5011XX-CVW16H1DM2W
- BLV5011XX-CVW16H1DM2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	5.7W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*64.5mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	59g
総重量	7.9KG

光学仕様


全光束	475 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	8° / 18° / 30°
光強度 (cd)	6000 / 2650 / 1600 / 655
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ハロゲン球 Ø50 50W相当 8LED

認証



製品品番:

- BLV5011XX-NVW5H1DM2E
- BLV5011XX-NVW5H1DM2EB

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.3W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*62mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	59g
総重量	7.9KG

光学仕様


全光束	475 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	10° / 23° / 31°
光強度 (cd)	6000 / 2650 / 1600
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ハロゲン球 Ø50 35W相当/位相調光

認証



製品品番:

• BLM1611XX-XXW61H1DM2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	5.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*56mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	59g
総重量	7.9KG

光学仕様


全光束	480 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	22° / 40° / 60° / 100°
光強度 (cd)	1760 / 760 / 250 / 150
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ハロゲン球 Ø50 50W相当/位相調光 8LED

認証



製品品番:

• BLM1611XX-XXW81H1DM2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	7.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*56mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	59g
総重量	7.9KG

光学仕様


全光束	700 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	22° / 40° / 60° / 100°
光強度 (cd)	2235 / 1080 / 450 / 200
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ハロゲン球 Ø50 50W相当/COBタイプ

認証



製品品番:

• BLM1611XX-XXW7H1DM2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	6.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*56mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	53g
総重量	7.3KG

光学仕様


全光束	650 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	10° / 20° / 30° / 60°
光強度 (cd)	6000 / 2650 / 1600 / 655
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

10D, 350lm & 500lm

認証



製品品番:

• BLVPA1611RS-1VW016H1DM2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	6.2W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*65mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	60g
総重量	7.5KG

光学仕様

全光束	420 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	8°
光強度 (cd)	6858
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	95


その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ELITE

20/35/60/120D, 350lm

認証



製品品番:

• BLM16Z11XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	6.2W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*65mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	60g
総重量	7.5KG

光学仕様


全光束	350 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	20° / 35° / 60° / 120°
光強度 (cd)	810 / 380
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

20/35/60/120D, 500lm

認証



口金:E11



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	6.2W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*65mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	60g
総重量	7.5KG

光学仕様

全光束	500 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	20° / 35° / 60° / 120°
光強度 (cd)	950 / 440
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	95


その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ELITE

20/35/60/120D, 650lm

認証



製品品番:

•

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	6.2W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*65mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	60g
総重量	7.5KG

光学仕様


全光束	650 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	20° / 35° / 60° / 120°
光強度 (cd)	2800 / 1550
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

20/35/60/120D, 850lm

認証



口金:E11



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*65mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	60g
総重量	7.5KG

光学仕様

全光束	850 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	20° / 35° / 60° / 120°
光強度 (cd)	2680 / 1230
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	95


その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ELITE

20/35/60/120D, 350lm

認証



製品品番:

• BLM16Z11XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-120V AC
消費電力	6.2W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*65mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	60g
総重量	7.5KG

光学仕様


全光束	350 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	20° / 35° / 60° / 120°
光強度 (cd)	650 / 310
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

20/35/60/120D, 500lm

認証



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-120V AC
消費電力	6.2W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*65mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	60g
総重量	7.5KG

光学仕様

全光束	500 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	20° / 35° / 60° / 120°
光強度 (cd)	760 / 350
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	95


その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ELITE

20/35/60/120D, 650lm

認証



製品品番:

•

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	6.2W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*65mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	60g
総重量	7.5KG

光学仕様


全光束	650 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	20° / 35° / 60° / 120°
光強度 (cd)	2800 / 1550
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

20/35/60/120D, 850lm

認証



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø50*65mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	60g
総重量	7.5KG

光学仕様


全光束	850 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	20° / 35° / 60° / 120°
光強度 (cd)	2150 / 1000
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ハロゲン球 Ø70 100W ハロゲン相当/位相調光

認証



製品品番:

- BLV2211XX-NVW81H1DM2M
- BLV2211XX-NVW81H1DM2MW

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	14.0W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø70*76mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	59g
総重量	7.9KG

光学仕様


全光束	1075 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	17° / 30°
光強度 (cd)	7230 / 3345
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ハロゲン球 Ø70 100W相当/COBタイプ

認証



製品品番:

- BLV7011XX-XXW112H1DM2
- BLV7011XX-XXW112H1DM2W

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	10.5W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø70*78mm
梱包方法	100 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	59g
総重量	7.9KG

光学仕様


全光束	720 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	18°
光強度 (cd)	5000
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

高光束ハロゲン球 Ø50 70W メタルハライト相当

認証



製品品番:

• BLV1611XX-XXW9H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	9W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø50*84mm
梱包方法	75 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	125g
総重量	9.8KG

光学仕様


全光束	900 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	10° / 25° / 30°
光強度 (cd)	7100 / 3210 / 2060
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E 11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

高光束ハロゲン球 Ø50 100W メタルハライト相当

認証



製品品番:

• BLV1611XX-XXW14H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	14W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø50*84mm
梱包方法	75 個 カートンあたり
カートンサイズ	290*290*400mm
重量	125g
総重量	9.8KG

光学仕様


全光束	1300 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	30° / 40°
光強度 (cd)	3900 / 2500
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E 11
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

高光束ハロゲン球 Ø63 20Wメタルハライト相当

認証



製品品番:

• BLV2026XX-XXW11H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	11W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø63*89mm
梱包方法	12 個 カートンあたり
カートンサイズ	316*94*290mm
重量	180g
総重量	3KG

光学仕様


全光束	1000 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	15° / 25° / 35°
光強度 (cd)	7890 / 3585 / 2380
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

高光束ハロゲン球 Ø63 35Wメタルハライト相当

認証



口金:E26



製品品番:

• BLV2026XX-XXW16H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	11W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø63*89mm
梱包方法	12 個 カートンあたり
カートンサイズ	316*94*290mm
重量	180g
総重量	3KG

光学仕様

全光束	1600 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	30° / 40°
光強度 (cd)	4175 / 2795
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C


ビームランプ Ø93 100W相当/防水型

SPARK Series

認証



*各照明器具は、以下の5つの機能シリーズから選択可能



製品品番:

• BLVPA3026X-XXWXH1DM2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-120V
消費電力	10W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø93*121mm
梱包方法	20 PCS per Carton
カートンサイズ	534*430*164mm
重量	282g
総重量	6.1KG

光学仕様


全光束	800 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	40° / 60°
光強度 (cd)	2053 / 1440
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ビームランプ Ø120 100W相当/防水型 OHM

認証



製品品番:

• BLV3826XX-XXW182H1DM2OD

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	13W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø120*129mm
梱包方法	10 PCS per Carton
カートンサイズ	680*293*420mm
重量	550g
総重量	7.1KG

光学仕様


全光束	1000 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	30°
光強度 (cd)	3240
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ビームランプ Ø120 100W相当/防水型

認証



製品品番:

• BLM3826WT-XXW182H1DM2ODT

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-120V
消費電力	13W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø120*129mm
梱包方法	10 PCS per Carton
カートンサイズ	680*293*420mm
重量	550g
総重量	7.1KG

光学仕様


全光束	1280 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	30°
光強度 (cd)	3240
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ビームランプ Ø120 200W相当/防水型

認証



製品品番:

• BLM3826WT-XXW362H1DM2ODT

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-120V
消費電力	20W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø120*129mm
梱包方法	10 PCS per Carton
カートンサイズ	680*293*420mm
重量	550g
総重量	7.1KG

光学仕様

全光束	2000 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	30°
光強度 (cd)	3705
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C


ELITE

ビームランプ Ø120 80W相当/防水型

SPARK Series

認 証

*各照明器具は、以下の5つの機能シリーズから選択可能



製品品番:

• BLVPA3826X-XXWXH1DM2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-120V
消費電力	13W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø120*129mm
梱包方法	10 PCS per Carton
カートンサイズ	680*293*420mm
重量	550g
総重量	7.1KG

光学仕様


全光束	1280 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	30°
光強度 (cd)	3240
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ビームランプ Ø95 70Wメタルハライト相当

認証



製品品番:

• BLV3026XX-XXW27H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	27W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø95*124mm
梱包方法	20 PCS per Carton
カートンサイズ	534*430*164mm
重量	412g
総重量	8.8KG

光学仕様


全光束	2600 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	15° / 30°
光強度 (cd)	26000 / 8000
色温オプション	2200K-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

高光束ハロゲン球 Ø50 100Wメタルハライト相当 / 位相調光

認証



製品品番:

• BLV3026XX-XXW27H1DM2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	29W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø95*124mm
梱包方法	20個 カートンあたり
カートンサイズ	534*430*164mm
重量	412g
総重量	8.8KG

光学仕様


全光束	2600lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	15° / 30°
光強度 (cd)	24000 / 7000
色温オプション	2200K-6500K
CRI オプション	90/95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ビームランプ Ø120 75Wメタルハライト相当

認証



製品品番:

• BLV3826XX-XXW30H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	30W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø120*128mm
梱包方法	10 PCS per Carton
カートンサイズ	660*273*196mm
重量	417g
総重量	4.8KG

光学仕様


全光束	3400 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	15° / 30°
光強度 (cd)	28000 / 11000
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ビームランプ Ø120 75Wメタルハライト相当 / 位相調光

認 証



製品品番:

• BLV3826XX-XXW30H1DM2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-240V
消費電力	32W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø120*128mm
梱包方法	10個 カートンあたり
カートンサイズ	660*273*196mm
重量	417g
総重量	4.8KG

光学仕様

全光束	3400lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	15° / 30°
光強度 (cd)	27000 / 11000
色温オプション	2200K-6500K
CRI オプション	90/95

その他の情報


口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ビームランプ Ø92 60W相当/防水型

SPARK Series

認証

*各照明器具は、以下の5つの機能シリーズから選択可能



製品品番:

• BLVBR3026X-XXWXH1DM2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-120V
消費電力	10W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø92*131mm
梱包方法	20 PCS per Carton
カートンサイズ	534*430*164mm
重量	282g
総重量	6.1KG

光学仕様

全光束	800 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	<120°
光強度 (cd)	200
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報


口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

ELITE

ビームランプ Ø120 80W相当/防水型

SPARK Series
認 証

*各照明器具は、以下の5つの機能シリーズから選択可能



製品品番:

• BLVBR4026X-XXWXH1DM2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100-120V
消費電力	13W
定格周波数	50/60Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø120*135mm
梱包方法	10 PCS per Carton
カートンサイズ	680*293*420mm
重量	550g
総重量	7.1KG

光学仕様


全光束	1280 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	<120°
光強度 (cd)	290
色温オプション	2200-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20°-40°C
保存温度	-20°-70°C

フラットランプ Ø70

認証



口金:GX53

製品品番:

• BLV2026XX-XXW16H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.3W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø70*40mm
梱包方法	60個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204mm
重量	107g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	520 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	105°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ[®] Ø70 / 位相調光

認証



製品品番:

• BLV2026XX-XXW16H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.3W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø70*40mm
梱包方法	60個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204mm
重量	107g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	520 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	105°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø70

認証



製品品番:

• BLV2026XX-XXW16H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	6.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø70*40mm
梱包方法	60個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204mm
重量	107g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	770 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	105°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø70 / 位相調光

認証



製品品番:

• BLV2026XX-XXW16H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	6.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø70*40mm
梱包方法	60個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204mm
重量	107g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	770 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	105°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø75

認証



製品品番:

• BLVG5375D120-1VW1204H190E

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.3W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø75*40mm
梱包方法	60個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204mm
重量	107g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	520 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	105°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø75 / 位相調光

認証



製品品番:

•

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.3W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø75*40mm
梱包方法	60個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204mm
重量	107g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	520 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	105°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø75

認証



口金:GX53

製品品番:

• BLVG5375D120-1VW1505H190E

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	6.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø75*40mm
梱包方法	60個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204mm
重量	107g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	740 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	100°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø75 / 位相調光

認証



製品品番:

•

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	6.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø75*40mm
梱包方法	60個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204mm
重量	107g
総重量	8KG

光学仕様

全光束	740 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	100°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報


口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø75 / 位相調光

SPARK Series



TRIAC DIMMING



製品品番:

• BLV2026XX-XXW16H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	85~135VAC
消費電力	6.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø75*40mm
梱包方法	60個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204mm
重量	107g
総重量	8KG

光学仕様

全光束	1000 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	120°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C


フラットランプ Ø75 / 位相調光

SPARK Series

認証



*各照明器具は、以下の5つの機能シリーズから選択可能



製品品番:

• BLV2026XX-XXW16H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	85~135VAC
消費電力	6.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø75*40mm
梱包方法	60個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204mm
重量	107g
総重量	8KG

光学仕様

全光束	500 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	120°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C


フラットランプ Ø75 / 位相調光

SPARK Series

認証



*各照明器具は、以下の5つの機能シリーズから選択可能



製品品番:

• BLV2026XX-XXW16H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	85~135VAC
消費電力	6.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø75*40mm
梱包方法	60個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204mm
重量	107g
総重量	8KG

光学仕様

全光束	700 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	120°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C


フラットランプ Ø75 / 位相調光

SPARK Series

認証



*各照明器具は、以下の5つの機能シリーズから選択可能



製品品番:

• BLV2026XX-XXW16H

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	85~135VAC
消費電力	6.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø75*40mm
梱包方法	60個 カートンあたり
カートンサイズ	410*302*204mm
重量	107g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	1000 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	90
ビーム角度	120°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø90

認証



口金:GX53

製品品番:

• BLVG53D120-1VW1204H1N2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø90*38mm
梱包方法	50個 カートンあたり
カートンサイズ	520*230*230mm
重量	136g
総重量	8.5KG

光学仕様


全光束	560 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	100°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø90 / 位相調光

認証



製品品番:

•

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø90*38mm
梱包方法	50個 カートンあたり
カートンサイズ	520*230*230mm
重量	136g
総重量	8.5KG

光学仕様


全光束	560 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	100°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø90 / 位相調光

認証



口金:GX53

製品品番:

•

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø90*38mm
梱包方法	50個 カートンあたり
カートンサイズ	520*230*230mm
重量	136g
総重量	8.5KG

光学仕様


全光束	700 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	100°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

フラットランプ Ø90

認証



製品品番:

•

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø90*38mm
梱包方法	50個 カートンあたり
カートンサイズ	520*230*230mm
重量	136g
総重量	8.5KG

光学仕様


全光束	700 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	100°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	GX53
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

シャンデリア球 40W白熱電球相当/クリア

認証



製品品番:

• BLV8317BB-NVW807H1N

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.2W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø35*100mm
梱包方法	50個 カートンあたり
カートンサイズ	365*365*275mm
重量	60g
総重量	4.5KG

光学仕様


全光束	450 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2000-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E17
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

シャンデリア球 40W白熱電球相当 位相調光 / クリア

認証



製品品番:

.

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.2W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø35*100mm
梱包方法	50個 カートンあたり
カートンサイズ	365*365*275mm
重量	60g
総重量	4.5KG

光学仕様


全光束	450 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2000-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E17
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ボール電球 Ø45 25W白熱電球相当/ 防水型

認証



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	3.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø45*91mm
梱包方法	50個 カートンあたり
カートンサイズ	365*365*275mm
重量	67g
総重量	4.5KG

光学仕様


全光束	270 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	180°
光強度 (cd)	60
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ボール電球 Ø45 40W白熱電球相当/ 防水型

認証



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	5.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø45*91mm
梱包方法	50個 カートンあたり
カートンサイズ	365*365*275mm
重量	67g
総重量	4.5KG

光学仕様


全光束	400 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	180°
光強度 (cd)	60
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

A35 短版 440lm /位相調光

認証



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	xxW
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø40*68mm
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	590*305*270mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様

全光束	400 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	>150°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95


その他の情報

口金	E17
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ELITE

A35 短版 720lm /位相調光

認証



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	xxW
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø40*68mm
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	590*305*270mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	720 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	>150°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E17
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

A35 長版 1000lm /位相調光

認証



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	xxW
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.7
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø45*88mm
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	590*305*270mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	1000 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	>150°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E17
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

小形電球 Ø35 40W白熱電球相当

認証



製品品番:

• BLV1117P25-OVW101H1

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.2W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø35*75mm
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	590*305*270mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	440 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E17
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

小形電球 Ø35 40W白熱電球相当 /位相調光

認証



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.0W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø35*75mm
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	590*305*270mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	440 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E17
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

小形電球 Ø35 60W白熱電球相当/調光色切替

認証



製品品番:

•

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	6.2W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø45*88mm
梱包方法	100個 カートンあたり
カートンサイズ	590*305*270mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	770 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	180°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E17
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

A55 40W 非調光

認証



製品品番:

• BLV1926P25-OVW1604H1N4

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.3W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø55*100mm
梱包方法	50個 カートンあたり
カートンサイズ	365*365*275mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	510 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

一般電球 Ø60 40W白熱電球相当

認証



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	4.3W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø55*100mm
梱包方法	50個 カートンあたり
カートンサイズ	365*365*275mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	510 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

一般電球 Ø60 60W白熱電球相当

認証



製品品番:

• BLV1926P25-OVW2003H1N4

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	7.2W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø60*112mm
梱包方法	50個 カートンあたり
カートンサイズ	365*365*275mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	810 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

一般電球 Ø60 60W白熱電球相当/ 調光色切替

認証



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	7.2W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø60*112mm
梱包方法	50個 カートンあたり
カートンサイズ	365*365*275mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	810 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	>150°
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

一般電球 Ø60 100W白熱電球相当

認証



製品品番:

• BLV1926P25-NVM3607H1

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	13W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø60*120mm
梱包方法	40個 カートンあたり
カートンサイズ	365*365*275mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	1520 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

一般電球 Ø60 100W白熱電球相当/ 調光色切替

認 証



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	13W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø55*100mm
梱包方法	40個 カートンあたり
カートンサイズ	365*365*275mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	1520 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40℃
保存温度	-20-70℃

T形電球 40W 白熱電球相当

認証



製品品番:

• BLVT4026P25-OWW607H1V2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø40*110mm
梱包方法	40個 カートンあたり
カートンサイズ	510*325*126mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	485 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

T形電球 40W 白熱電球相当/ 調光色切替

認 証



製品品番:

• BLM16Z10XX-XXW62L

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø40*110mm
梱包方法	40個 カートンあたり
カートンサイズ	510*325*126mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	485 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	220°
光強度 (cd)	40
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

T形電球 60W 白熱電球相当

認証



製品品番:

• BLVT4026P25-OWW1207H1V2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	7.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	NO

梱包情報

寸法	Ø40*110mm
梱包方法	40個 カートンあたり
カートンサイズ	510*325*126mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	810 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

T形電球 60W 白熱電球相当/ 調光色切替

認 証



製品品番:

• BLVT5426P25-OWW3007H1V2

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	7.5W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø40*110mm
梱包方法	40個 カートンあたり
カートンサイズ	510*325*126mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様


全光束	810 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

T形電球 100W 白熱電球相当/ 調光色切替

認証



製品品番:

•

*詳細については、営業担当までお問い合わせください。

電気仕様

入力電圧	100V
消費電力	15W
定格周波数	50/60 Hz
力率	>0.9
調光	YES

梱包情報

寸法	Ø45*125mm
梱包方法	40個 カートンあたり
カートンサイズ	510*325*126mm
重量	67g
総重量	8KG

光学仕様

全光束	1520 lm
標準 CCT	2700K
標準 CRI	80
ビーム角度	
光強度 (cd)	
色温オプション	2700-6500K
CRI オプション	90 / 95

その他の情報

口金	E26
動作温度	-20-40°C
保存温度	-20-70°C

ANNEX

- 注文の原則
- 重要なお知らせ
- CCT-CRI方式

発注品名規定 電球用

オーダー番号は12部分で構成されます。製品のスペックによって番号の桁数は変化します。



BL X X X X - X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. B.L.T.C.の略称	
2. 電球タイプ	
V	V タイプ
T	T タイプ
M	M タイプ
O	O タイプ
S	S タイプ
E	既存安定器と直接接続することができます
L	L Type (Light Fixture)
DIY	DIY タイプ
DI2	DIY II タイプ
3. 電球外形	
11	MR11, S11(Ø35)ミニクリプトン形
13	G9(Ø13)
16	MR16, PAR16, R16(R50)
17	G9(Ø17& Ø18)
19	A19(A60)
20	PAR20, R20(R63), 保安灯
22	保安灯, A22(A70)
25	G9, PAR25, R25(R80)
30	PAR30, BR30(R95)
35	G9(Ø35), S11(Ø35)ミニクリプトン形
36	PAR36
38	PAR38, BR38(R120)
40	BA15D, BA15S
45	Class P
68	嵌燈, 嵌孔Ø68
74	嵌燈, 嵌孔Ø74
75	嵌燈, 嵌孔Ø75mm
95	嵌燈, 嵌孔Ø95mm
71	HID(Ø71)
94	HID(Ø94)
111	AR111, ES111
50	A50, PAR16, JDR50
55	A55, B55
60	A19(A60)
65	A65
70	A70, AR70, JDR70
75	B75
80	A25
83	キャンドルライト- C11/ CA11(CA35)/ B11(B35)
86	R86
A	(Down light) Adjustable
R	(Down light) Rotatable
G4	G4
G14	G14(G45)
G45	G14(G45)
G50	G16(G50)
G53	GX53
G70	G70
G95	G30(G95)
G120	G40(G120)
GL45	GLS (A15-Ø45)
GL50	GLS (Ø50)

3. 電球外形	
GL55	GLS (A17-Ø55)
R12	R12(R40)
R14	R14(R45)
R52	R52(R165)
T25	T Lamp(Ø25)
T40	T Lamp(Ø40)
T54	T Lamp(Ø54)
TR50	Track Light
OC	Omni-Directional Corn Lamp
TC	Transformed corn Lamp
4. ランプホルダー(口金)	
4.1 低電圧用	
40	G4.0, GU4.0, GZ4.0
Z10	EZ10
53	GU5.3 (MR16) , G53(AR111, PAR36)
ST	Screw Terminal(ST)
15D	BA15D
15S	BA15S
T20	T20
GY6	GY6.35
4.2 高電圧用	
10	GU10, E10
11	E11
12	E12
14	E14
15D	BA15D
15S	BA15S
17	E17
22	B22
24	GU24
26	E26
27	E27
39	E39
40	E40
G9	G9
5. 光学レンズ	
N15	07°~11°
N25	14°~24°
N40	22°~25°
N60	28°~30°
N80	45°~52°
SS	8°~22°
SSA	8°~22°
M	15°~35°
W	29°~46°
WD	30°~51°
WW	40°~60°
WWW	76°~87°
S40	45°
S60	40°, 15°~67°照射角可変
D120	70°~110°
BB	>130° レンズ：透明
CC	>130° レンズ：乳白

補足資料

発注品名規定 電球用

オーダー番号は12部分で構成されます。製品のスペックによって番号の桁数は変化します。

BL X X X X - X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. 光学レンズ	
PP	>270° (A19) レンズ：乳白
P25	>220° (A19) レンズ：乳白
BF	>130° 透明色 炎形カバー
CF	>130° 乳白色 炎形カバー
C25	>150° 乳白色
B35	>130° 透明色 電球形カバー
C35	>130° 乳白色 電球形カバー
A	ASI(Aether systems Inc.) Lens
T	光漏れる設計
E	外付けアンテナ
BP	ハーフメッキ電球
GP	ハーフメッキ金色電球
6.LED メーカー	
A	Samsung
B	Bridgelux (BXRE)
C	Cree
E	Hangke(Filament)
N	Nichia
H	Sharp
L	Lumileds
T	Epistar, Prolight Opto, その他
O	Osram, その他
7.色	
R	Red 赤
G	Green 緑
B	Blue 青
A	Amber アンバー
FW	電球色 2200K (2000K~2290K)
24FW	電球色 2400K (2290K~2580K)
VW	電球色 2700K (2580K~2870K)
28VW	電球色 2800K (2725K~2870K)
WW	電球色 3000K (2870K~3220K)
35WW	温白色3500K (3220K~3710K)
NW	白色4000K (3710K~4260K)
45NW	白色 4500K (4260K~4745K)
CW	昼白色 5000K (4745K~5310K)
W	昼光色 5700K (5310K~6020K)
65W	昼光色 6500K(6020K~7040K)
RGBW	Color Changing 変色可能
2750W	調色2700K/5000K
3057W	調色3000K/5000K
RGBXW	RGB変色
RGBXXW	RGB変色&調色
8.LED 使用構成と消費電力	
1	1*1.3W
5	1*4.5W
19	1*9W
31	3*1.3W
41	4*1.0W
42	4*1.8W
51	5*1.0W
61	6*1.0W
62	6*2.0W

8.LED 使用構成と消費電力	
63	6*3.0W
71	7*1.0W
81	8*1.0W
82	8*2.0W
91	9*1.3W
92	9*2W
121	12*1.1W
131	13*1W
122	12*2W
162	16*1.5W
1207	12*0.7W
9.入力電圧	
L	12V
M	24V
R	36V
S	Fixed current
H	85-260V
H1	100~120V
H2	200~240V
H3	277V
H10	100V 日本区域
H12	120V 美洲区域/台湾区域
H22	220V 大陸與少數220V國家
H23	220~240V
H24	230~240V 歐澳等國家
10.他の区分	
LG	ロングネック
SG	Short Holder
XP	Cree MCE/ XPG
K	Nichia 219B
E	Nichia 488ART / 486ARE
Q	Cree XTE
Y	Cree XBD
PE	Cree XPE
RL	屋内用
OD	屋外用
DM1	4段式調光
DM2	無段式調光
DM3	変色可能
DM5	オート調光
WF	WiFi
WF0	WiFi, w/o メモリカード
WF8	WiFi, w/8G メモリカード
WF16	WiFi, w/16G メモリカード
WF32	WiFi, w/32G メモリカード
WF64	WiFi, w/64G メモリカード
BT	Bluetooth E3 Version
BT1	Bluetooth 麗輝版
BT2	Bluetooth 夢想版
ZB	Zigbee
RF	RF
M	Bluetooth & wifi
C	Accessories

発注品名規定 電球用

オーダー番号は12部分で構成されます。製品のスペックによって番号の桁数は変化します。

BL X X X X - X X X X X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10.他の区分	
MB	肉/パン用
F	魚用
V	野菜用
N	新プラスチック素材 (N-PFC高効率因数)
NP	New packing for XXXX (ex: AURORA new packing for UK)
AD	照射角可変, コストダウンバージョン
70	CRI70
80	CRI80
90	CRI90
95	CRI95
ET	既存のハロゲンランプ用トランスにマッチングします
P	ビラレンズ
A	電流抑制機能付き(NTC)
B	×
C	×
U	×
V	×
D	降電流
SK	SKD
17	ニチアE17を使用する
U2	×
V2	×
PA	Buletooth の信号強化版
H	RGB 強化版
11.口金の新旧バージョン	
(なし)	新
O	旧
(なし)	一般的な品番
W	White 白色
B	Black ブラック
G	ゴールド
C	木炭色
T	従来のビーム形
S	シルバー色
P	花柄
D	水滴の形
12.顧客からの特殊要請	
XX	顧客名として2桁のコード

補足資料

B.L.T.C. 発注品名規定LED 蛍光灯具用

オーダー番号は10部分で構成されます。製品のスペックによって番号の桁数は変化します。



BLXXXX - XXXX XX X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. B.L.T.C.の略称	
2. 電球タイプ	
V	V タイプ
T	T タイプ
M	M タイプ
O	O タイプ
S	S タイプ
DIY	DIY タイプ
DI2	DIY II タイプ

3. 電球外形	
T5	T5
T8	T8

4. 何の伝統チューブに相当	
7	7W
14	14W
21	21W
28	28W
40	40W
50	50W

5. 管長 (mm)	
280	280
305	305
560	560
610	610
860	860
915	915
1160	1160
1220	1220
1460	1460

6.LED メーカー	
C	Cree
N	Nichia

7.色	
R	Red 赤
G	Green 緑
B	Blue 青
A	Amber アンバー
VW	電球色 2700K
WW	電球色 3000K
NW	ニュートラル・ホワイト 4000K
CW	白色 5000K
W	白色 5700K

8. LED消費電力とLED数	
3301	33*0.13W
6601	66*0.13W
9901	99*0.13W
13201	132*0.13W
1605	16*0.5W
2405	24*0.5W
81	8*1W
121	12*1W

9.入力電圧	
H1	100~120V
H2	200~240V

10.他の区分	
AD	方向調整可能
DM1	2段式調光機能/0%-50%-100%
DM2	無段式調光 トライアック位相制御方式/10%-100%
DM3	感應式開閉機能-人感センサー付調光

11.口金の新旧バージョン	
(なし)	新
O	旧
(なし)	一般的な品番
W	White 白色
B	Black ブラック
G	ゴールド
C	木炭色
T	従来のビーム形
S	シルバー色
P	花柄
D	水滴の形

12.顧客からの特殊要請	
XX	顧客名として2桁のコード

調光機能のガイド

調光機能付LEDランプ使用上のご注意

- LED ランプの最大負荷は、主な調光器メーカーからまだ明確な定義がなされておりません。
- BLTC ハイパワー調光機能付 LED ランプは、大半のトライアック式調光器とトレーリングエッジ式調光器と互換性がありますが、市販の調光器によって制御方式と品質が異なりますので、全ての調光器との互換は保証できません。一部の互換による不具合は騒音や点滅、設定より強く発光してしまうことを含んでいます。
- 調光器に接続する LED ランプは最大負荷ワット数に制限がありますので、接続する LED ランプの最大付加ワット数は調光器の最大負荷ワット数の 20% 以内のランプを使用することを推奨します。例えば、ある調光器の最大負荷ワット数が 600 ワットである場合は、接続する LED ランプは最大負荷ワット数が 120 ワット以下のランプを使用することを推奨します。
- 赤外線リモコンを使う機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 調光つまみを 10% 以下に設定すると、電源スイッチを入れてもちらつく場合や点灯しない場合があります。このような場合は、調光つまみを 100% に設定して再度電源スイッチを入れてください。
- 調光つまみの設定位置によっては、電源スイッチを入れても点灯までに時間がかかる場合があります。
- 器具側に調光機能や回路が付いている場合は、調光器対応型以外の LED ランプは使用しないでください。調光器が誤作動し、ランプに過大な入力電流が流れ、ランプの破損や発煙の原因となります。
- 次のような調光器と組み合わせて使用した場合、点灯しない場合や調光できない場合があります。
 - 人感センサー付調光器
 - 段階調節型調光器
 - リモコン操作式調光器
 - メモリー機能付調光器（色々な灯りのシーンをボタンなどで再現できる調光器。）
- 調光した時の明るさは電力の変化や LED ランプごとによって違いが出ます。
- 調光つまみの設定位置が低い状態で電源スイッチを入れると、一瞬明るくなる場合があります。
- 調光つまみの設定位置が低い状態では、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、ヘアードライヤーなどの高消費電力機器を使用したことによる電圧の低下などによって、ランプが消灯したり暗くなったりする場合があります。
- 消灯するときは電源スイッチを切ることを推奨します。
- 複数のランプを 1 つの調光器で調光する場合は、調光つまみの設定位置が低い状態では個々のランプ特性により点灯しないランプがあったり、明るさにばらつきがでたりする可能性があります。
- 調光した場合に、わずかに「ジー」という音がすることがありますが異常ではありません。
- 調光時にランプがちらつく場合は、調光器のつまみを操作してちらつかない設定位置で使用してください。

調光異常現象の解決例

- 調光器が他の電気製品を使用していない独立した AC ラインに接続されているのを確認してください。特に冷蔵庫、エアコン、洗濯機、ヘアードライヤーなどの高消費電力機器に繋がれていると、調光できなかったり、点滅したりする可能性があります。
- 大半の調光器には、最小出力電力の制限があります。調光器 1 台と LED 電球 1 個の組み合わせで、調光に異常が発生した場合、調光器 1 台と LED 電球 2 個以上の組み合わせで試してみてください。また、必ず調光器を 100% の出力に設定したときに、繋げている LED 電球の消費電力の合計が 35W 以上になるようにしてください。

Q&A 12V LED電球の変圧器ガイド

低電圧LED電球の変圧器に変圧器に関する説明

(1)12VAC 変圧器 (110VAC あるいは 220VAC から 12VAC への変圧)
市販されている 12VAC の変圧器は主に 2 種類ある。

A. AC 磁気式変圧器

重そうな外見で、鉄心を持ち、コイルをらせん状に巻きつける方法によって電圧を上下させる。電子部品は一切無く、安定して電圧をかけることができる（負荷が小さい場合でも非常に安定している）。低電圧 LED 電球との適合性が良いので、直接接続して使用できる。

B. AC 電気式変圧器

小さくて軽量、電子部品のケースは通常金属かプラスチックでできていて、安価な価格で販売されている。MR16 ハロゲン球には適合するが、低電圧 LED 電球との適合性は良くない。適合しない変圧器を使用した場合、以下のような問題が発生する可能性がある。1. 不点灯 2. ちらつき 3. 一定期間使用した後のちらつき

(2)12VDC 変圧器 (100V~240VAC を入力して 12VDC (直流電圧) を出力する。)

直流は一定であり、最終的に LED 電球にかかる電圧は直流電圧であるため、12VDC 変圧器では高い安定性を示す。変圧器の種類は磁気式・電気式を問わない。

12V LED電球の調光制限

- 以下の種類のランプは適切な組み合わせにあるとき調光が可能である。(MR11/MR16/G4/AR111/PAR36/12V A19) ただし、組み合わせによって調光性能や特性は変化する。
- ランプを従来型の 12VAC 磁気式変圧器に接続した場合、TRIAC 調光器による制御で良好な調光効果を得られる可能性が高い。しかし、調光性能は調光器のメーカーや型式によって異なる。
- ランプを 12VAC の電気式変圧器に接続した場合、システムが正常に動作し（ランプと変圧器の適合性がある場合）、TRIAC 調光器も正常に動作する可能性が高い。しかし、調光性能は調光器のメーカーや型式によって異なる。
- 通常の 12VDC デバイスは電圧が固定されているため、12V 出力調光器は一定の 12VDC 電圧では動作しない。そのため、12VDC で正常にランプが動作しても、調光器が正常に動作しない場合があり、接続すると以下の問題が発生する可能性がある。1. 調光効果がない 2. ランプのちらつき 3. ランプの発火。

100V LEDランプの調光制限

ほとんどのランプは RC 構造（抵抗 - 容量減少電源）か線形 IC 構造である。これらのランプは基本的に通常の TRIAC 調光器との適合性があるが、通常調光効果は良くない。複数のランプを並列に接続し、1 台の TRIAC 調光器で調光する場合、負荷の増加によって調光性能が良化する場合がある。

色温度の違いによる全光束と照度の計算方法ガイド

色温度の違いによる全光束と照度の計算方法

本カタログでは仕様として色温度が2700Kの場合の全光束 / 照度を記載している。それ以外の色温度 (3000K/4000K/5000K 等) での仕様が必要な場合、推定基準として下記の計算方法を参照できる。

例：

Ra80 の場合を例とする。2700K で 100lm の場合、同じ CRI では、対応する係数を乗することで、異なった色温度での全光束 / 照度を推定できる。

3000K: $100 \times 1.04 = 104$

4000K: $100 \times 1.09 = 109$

5000K: $100 \times 1.09 = 109$

この計算表は Ra8000 2700K を 100% の基準としている。

	Ra70	Ra70 coefficient	Ra80	Ra80 coefficient	Ra90	Ra90 coefficient	Ra95	Ra95 coefficient
2000K	102 lm	1.02	94 lm	0.94	80 lm	0.80	62 lm	0.62
2200K	104 lm	1.04	96 lm	0.96	82 lm	0.82	64 lm	0.64
2700K	108 lm	1.08	100 lm	1.0	86 lm	0.86	68 lm	0.68
3000K	110 lm	1.10	104 lm	1.04	90 lm	0.90	72 lm	0.72
4000K	116 lm	1.16	109 lm	1.09	95 lm	0.95	79 lm	0.79
5000K	114 lm	1.14	109 lm	1.09	97 lm	0.97	85 lm	0.85
5700K	119 lm	1.19	114 lm	1.14	100 lm	1	90 lm	0.90
6500K	124 lm	1.24	119 lm	1.19	115 lm	1.15	95 lm	0.95

本社

住所：No. 17, Machouhouyuanqu 2nd Rd.,
Lucao Township, Chiayi County 611, Taiwan

Zip code：611001

営業窓口：sales@bltc.com.tw

技術サポート：service@bltc.com.tw

台湾工場

TEL：+886-5-3625177

FAX：+866-5-3625179

住所：NO.17,Machouhouyuanqu 2nd Rd.,Lucao Township,
Chiayi County 611,Taiwan (R.O.C)

Zip code：611001

中国工場

TEL：+86-769-8312-2838

FAX：+86-769-8312-2128

住所：Golden Rooster Hills (JinJiLing), Shabu Village,
Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province,
China

Zip code：523755

著作権

Publisher	Tim Chiu
Editor-in-Chief	Joe Chiang
Japanese Editor	Wendy Zhan

Publication Date October, 2025

Produced and Published by BLTC